

Lave-vaisselle GEHRIG Ariane GTW 3300



**SWISS
MADE**

Équipement

- Lave-vaisselle sous plan pour verres, vaisselle et couverts
- Compatible avec paniers vaisselle 500 x 500 mm
- Hauteur d'insertion généreuse de 425 mm
- Largeur compacte de 550 mm
- Commande ultra-facile grâce au bouton-poussoir et à l'affichage textuel et d'état
- Cuve, châssis, filtre de cuve, bras de lavage et de rinçage, ainsi qu'habillage en acier au nickel-chrome résistant
- Portes à double paroi isolées
- Compartiment de lavage éclairé
- Dispositif breveté de détection de la rotation des bras de lavage et de rinçage
- Système de filtre à 4 niveaux
- Évacuation des impuretés du filtre après chaque lavage
- Dispositifs de dosage intégrés pour le produit vaisselle et l'agent de séchage
- 8 préréglages d'usine
- Faible consommation en eau grâce au rinçage à la vapeur: 1,7 l/panier
- Les programmes sont préréglés et peuvent être ajustés dans les limites définies
- Un lavage optimal grâce aux produits de nettoyage AQUALYT
- Un nettoyage facilité grâce aux larges rayons de la cuve de lavage monobloc
- 4 langues
- Avec passerelle informatique pour transmettre les données de la machine en temps réel via la plateforme IoT GG+connect

Options

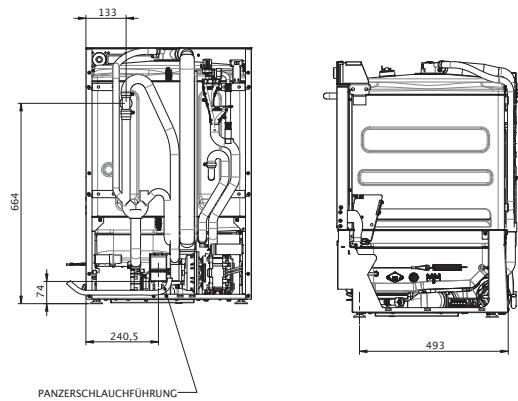
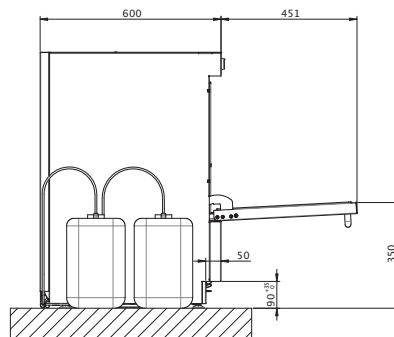
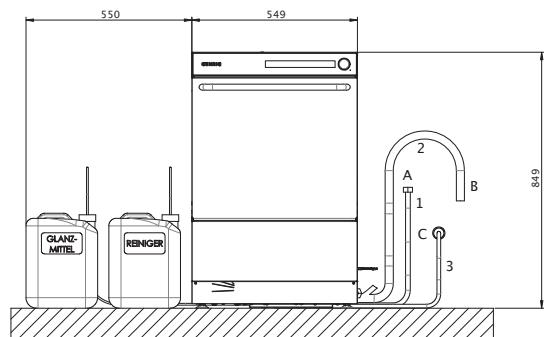
- Programme Hygiène pour la désinfection thermique
- 2 niveau de panier pour le nettoyage simultané de 2 paniers remplis
- Gamme complète de paniers de lavage GEHRIG
- Capteur de conductivité
- Panneau pour niche de 60 cm

Caractéristiques et avantages

- Lavage impeccable en temps record avec chaque programme de lavage
- Faible consommation en eau et en énergie pour réduire les coûts d'exploitation, propriétés fonctionnelles conformes à EN IEC 63136 (cf. fiche technique)
- Programme Hygiène pour répondre aux exigences d'hygiène les plus strictes, niveau de désinfection supérieur atteint en quelques minutes (en option)
- Produit de qualité suisse, résistant et fiable
- Aperçu complet du parc d'appareils et de l'état des machines, à tout moment et où que vous soyez grâce à GG+connect
- Accès numérique aux données HACCP en téléchargeant le PDF d'un seul clic
- Identification des pannes et des utilisations erronées, et communication par e-mail, SMS ou notification push
- Définition et configuration personnalisées du type de communication grâce à GG+connect.
- Livraison automatique des produits de nettoyage: calcul de la date idéale pour le réapprovisionnement via GG+connect en fonction de la consommation afin de reconstituer les réserves à temps.

Données techniques

Famille de produit		Ariane GTW 3300			
Variantes du modèle		GTW 3300 - 55	GTW 3300 - 60	GTW 3300-H - 55	GTW 3300-H - 60
Numéro d'article		1041521-55	1041521-60	1072096-55	1072096-60
Caractéristiques techniques					
Performance théorique en paniers	paniers/h			40	
Consommation d'eau	l/panier			1,9 / 1,7 Rinçage à la vapeur	
Durée des programmes	s			90 / 150 plus programmes spéciaux	
Dimensions					
Dimensions (l×h×P)	mm	549 × 850 (885) × 597	599 × 850 (885) × 597	549 × 850 (885) × 597	599 × 850 (885) × 597
Hauteur d'insertion	mm			415	
Dimensions du panier (y compris panier plat)	mm			500 × 500	
Volume de la cuve	l			13	
Poids	kg			67	
Caractéristiques électriques					
Tension	V			400 3N~ 50 Hz 230 1N~ 50 Hz	
Puissance nominale	kW			9,1	
Fusibles de protection	A			16 / 16	
Chauffage de la cuve	kW			2,5	
Chauffage du chauffe-eau	kW			5,5	
Puissance de la pompe	kW			0,5	
Conditions ambiantes					
Pression acoustique d'émission L _{pA}	dB (A)			56 ¹	
Alimentation en eau					
Pression de l'eau chez le client	MPa			0,1 - 1	

'Incertitude de mesure K_{pA} = 2,5 dB

BAUSEITIG
A: WARM- / KALTWASSERREINLAUF
B: WASSERABLAUF (MAX. HÖHE ÜBER WASSERSPIEGEL 1.60M)
C: ELEKTRISCHER ANSCHLUSS 400V 3N 50Hz

GERÄTESEITIG:
1) PANZERSCHLAUCH MIT G3/4" ANSCHLUSS INKL. RÜCKFLUSSVERHINDERER (LÄNGE: 2M)
2) ABLAUF SCHLAUCH INNEN Ø19MM (LÄNGE: 1.60M)
3) ANSCHLUSSKABEL (LÄNGE: 2.80M)

DIE ÖRTLICHEN INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN MÜSSEN BEACHTET WERDEN. AB EINER WASSERHARTE VON 6°FH WIRD EINE VORENTHÄRTUNG EMPFOHLEN.