



GEHRIG STECKBECKENSPÜLER

FÜR SPITÄLER, KLINIKEN UND
PFLEGEINRICHTUNGEN



GEHRIGGROUP
■ Professional Solutions

INHALT

- 4 GEHRIG Steckbeckenspüler
Für Spitäler, Kliniken und Pflegeeinrichtungen
- 7 Übersicht der Modelle
- 8 GEHRIG SBS 45 smart – Kompaktes Standmodell
- 10 GEHRIG SBS 55 smart – Standmodell
- 12 GEHRIG SBS 55 elegance – Grosser Waschraum
- 14 GEHRIG SBS 60 elegance – Extra grosser Waschraum
- 16 GEHRIG SBS 60 duo – 2-türiges Durchreichemodell
- 18 GEHRIG SBS 90 T – Untertischmodell
- 20 GEHRIG SBS 60 PG – Vollautomatische Schiebetür
- 22 Raumeinrichtungen und medizinisches Mobiliar
- 23 Ausgussraum – Visualisierung
- 26 Ausstattungen
- 28 Technische Daten
- 30 CNS-Sortiment
- 33 Gehrig Group AG – Was uns auszeichnet

GEHRIG STECKBECKENSPÜLER FÜR SPITÄLER, KLINIKEN UND PFLEGEINRICHTUNGEN

Unsere Produktpalette bietet die grösste Auswahl an Gerätetypen und passende Lösungen für jeden Anwendungsbereich.

Alle Modelle erzielen beste Reinigungsergebnisse. Fixe und rotierende Düsen garantieren effiziente Wasserverteilung ohne Spülschatten innen und aussen am Waschgut und bieten damit hygienische Sicherheit.

Spitzenqualität ist unser Massstab. So sind alle GEHRIG Steckbeckenspüler komplett aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Die Sprühkammer besteht aus V4A-Material (rostfreier Edelstahl). In der Gerätetechnik kommen nur leistungsstarke und langlebige Komponenten zum Einsatz. Dies mindert den Einsatz von Service und Unterhalt und spart auf lange Sicht Kosten. Sichere Hygiene, benutzerfreundliche Anwendungen und beste Fertigungsqualität garantieren die ideale Investition für die Aufbereitung der Utensilien im Pflegealltag.

Die thermische Desinfektion ist das sicherste Verfahren zur Wiederaufbereitung sowie Dekontamination und wird von aktuell gültigen Richtlinien und Empfehlungen gefordert. Der Einsatz der GEHRIG Steckbeckenspüler sichert einen hohen Hygienestandard in den Einrichtungen und schützt das Pflegepersonal.



GEHRIG DESINFEKTIONSTECHNOLOGIE

HYGIENISCH AUF DER SICHEREN SEITE

Neue Innovationen und Entwicklungen stehen bei GEHRIG im Vordergrund. Daher erzielen unsere Produkte einen hohen Wirkungsgrad und leisten durch Effizienz und ökonomischen Betrieb einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Das GEHRIG GROUP Angebot an kompakten Steckbeckenspülers bietet seit vielen Jahren konkurrenzlosen Hygiene- und Reinigungsstandard bei der Desinfektion sämtlicher Typen von Steckbecken, Bettpfannen, Urinflaschen sowie anderer wiederverwendbarer Produkte.

Mit GEHRIG GROUP sind sowohl Patienten als auch das Pflegepersonal hygienisch auf der sicheren Seite.

ÜBERSICHT DER MODELLE

DIE LEADER IN DER DESINFEKTIONSTECHNOLOGIE



GEHRIG SBS 45 smart
Kompaktes Standmodell
BxTxH: 450x500x1388 mm



GEHRIG SBS 55 smart
Standmodell
BxTxH: 545x475x1630 mm



GEHRIG SBS 55 elegance
Grosser Waschraum
BxTxH: 540x600x1460 mm



GEHRIG SBS 60 elegance
Extragrosser Waschraum
BxTxH: 600x600x1600 mm



GEHRIG SBS 60 duo
2-türiges Durchreichemodell
BxTxH: 600x600x1600 mm



GEHRIG SBS 90 T
Untertischmodell
BxTxH: 900x600x858 mm




GEHRIG SBS 60 PG
Vollautomatische Schiebetür
BxTxH: 600x610x1750 mm



- Vollautomatische Ausführung:
 - Ellbogen-Tasten für einen sauberen Programmstart
 - IR-Sensor zur Türöffnung/-schliessung, für berührungsloses Arbeiten
 - Fusspedal zur Türöffnung/-schliessung, für hygienisches Arbeiten
 - Not-Aus-Taste für sofortigen Stromunterbruch



- Einfache Bedienung
- Folientastatur mit LCD-Klartext-Display und Fortschrittsanzeige
- Selbstdiagnosefunktion für die permanente Überwachung:
 - zeigt den aktuellen Status sowie Fehler an
 - ermöglicht die maschinenseitige Einstellung von kundenspezifischen Parametern und Programmanpassungen



- Fixe rotierende Düsen aus Edelstahl:
 - effiziente Wasserverteilung ohne Spülschatten am Waschgut
 - optimale Reinigungsergebnisse, sowohl innen wie auch aussen
- Temperaturfühler für A0-Wert-Messung
- Trocknungssystem für bestes Reinigungsergebnis



- Halbautomatische Ausführung:
 - Fusspedal zur Türöffnung für hygienisches Arbeiten
 - manuelle Schliessung

BELADEBEISPIELE



1 Steckbecken und 1 Urinflasche
oder 2 Urinflaschen je Reinigungszyklus

Abb.: Steckbeckenspüler SBS 45 smart (vollautomatische Ausführung)



- Einfache Bedienung
- Folientastatur mit LCD-Klartext-Display und Fortschrittsanzeige
- Selbstdiagnosefunktion für die permanente Überwachung:
 - zeigt den aktuellen Status sowie Fehler an
 - ermöglicht die maschinenseitige Einstellung von kundenspezifischen Parametern und Programmanpassungen



- Vollautomatische Ausführung:
 - Ellbogen-Tasten für einen sauberen Programmstart
 - IR-Sensor zur Türöffnung/-schliessung, für berührungsloses Arbeiten
 - Fusspedal zur Türöffnung/-schliessung, für hygienisches Arbeiten
 - Not-Aus-Taste für sofortigen Stromunterbruch



- Fixe rotierende Düsen aus Kunststoff:
 - effiziente Wasserverteilung ohne Spülschatten am Waschgut
 - optimale Reinigungsergebnisse sowohl innen wie auch aussen
- Temperaturfühler für A0-Wert-Messung
- Trocknungssystem für bestes Reinigungsergebnis



- Halbautomatische Ausführung:
 - Fusspedal zur Türöffnung für hygienisches Arbeiten
 - manuelle Schliessung

BELADEBEISPIELE



1 Steckbecken und 1 Urinflache
oder 3 Urinflaschen je Reinigungszyklus


Abb.: Steckbeckenspüler SBS 55 smart (vollautomatische Ausführung)




- Einfache Bedienung
- Glasoberfläche mit Touch-Screen für beste Hygiene
- Farbiges Display mit Fortschrittsanzeige für bessere Übersicht
- Selbstdiagnosefunktion für die permanente Überwachung:
 - zeigt den aktuellen Status sowie Fehler an
 - ermöglicht die maschinenseitige Einstellung von kundenspezifischen Parametern und Programmanpassungen



- Vollautomatische Ausführung:
 - Ellbogen-Tasten für einen sauberen Programmstart
 - IR-Sensor zur Türöffnung/-schliessung, für berührungsloses Arbeiten
 - Fusspedal zur Türöffnung/-schliessung, für hygienisches Arbeiten
 - Not-Aus-Taste für sofortigen Stromunterbruch



- Fixe rotierende Düsen aus Edelstahl:
 - effiziente Wasserverteilung ohne Spülschatten am Waschgut
 - optimale Reinigungsergebnisse sowohl innen wie auch aussen
- Temperaturfühler für A0-Wert-Messung
- Trocknungssystem für bestes Reinigungsergebnis



- Halbautomatische Ausführung:
 - Fusspedal zur Türöffnung für hygienisches Arbeiten
 - manuelle Schliessung

BELADEBEISPIELE



1 Steckbecken und 2 Urinflaschen
oder 4 Urinflaschen je Reinigungszyklus


Abb.: Steckbeckenspüler SBS 55 elegance (vollautomatische Ausführung)



- Einfache Bedienung
- Glasoberfläche mit Touch-Screen für beste Hygiene
- Farbiges Display mit Fortschrittsanzeige für bessere Übersicht
- Selbstdiagnosefunktion für die permanente Überwachung:
 - zeigt den aktuellen Status sowie Fehler an
 - ermöglicht die maschinenseitige Einstellung von kundenspezifischen Parametern und Programmanpassungen



- Vollautomatische Ausführung:
 - Ellbogen-Tasten für einen sauberen Programmstart
 - IR-Sensor zur Türöffnung/-schliessung, für berührungsloses Arbeiten
 - Fusspedal zur Türöffnung/-schliessung, für hygienisches Arbeiten
 - Not-Aus-Taste für sofortigen Stromunterbruch



- Fixe rotierende Düsen aus Edelstahl:
 - effiziente Wasserverteilung ohne Spülschatten am Waschgut
 - optimale Reinigungsergebnisse sowohl innen wie auch aussen
- Temperaturfühler für A0-Wert-Messung
- Trocknungssystem für bestes Reinigungsergebnis



- Halbautomatische Ausführung:
 - Fusspedal zur Türöffnung für hygienisches Arbeiten
 - manuelle Schliessung

BELADEBEISPIELE



2 Steckbecken und 2 Urinflaschen
oder 4 Urinflaschen je Reinigungszyklus

Abb.: Steckbeckenspüler SBS 60 elegance (vollautomatische Ausführung)




- Einfache Bedienung
- Glasoberfläche mit Touch-Screen für beste Hygiene
- Farbiges Display mit Fortschrittsanzeige für bessere Übersicht
- Selbstdiagnosefunktion für die permanente Überwachung:
 - zeigt den aktuellen Status sowie Fehler an
 - ermöglicht die maschinenseitige Einstellung von kundenspezifischen Parametern und Programmanpassungen



- Vollautomatische Ausführung:
 - Ellbogen-Tasten für einen sauberen Programmstart
 - IR-Sensor zur Türöffnung/-schliessung, für berührungsloses Arbeiten
 - Fusspedal zur Türöffnung/-schliessung, für hygienisches Arbeiten




- Fixe rotierende Düsen aus Edelstahl:
 - effiziente Wasserverteilung ohne Spülschatten am Waschgut
 - optimale Reinigungsergebnisse sowohl innen wie auch aussen
- Temperaturfühler für A0-Wert-Messung
- Trocknungssystem für bestes Reinigungsergebnis



- Halbautomatische Ausführung:
 - Fusspedal zur Türöffnung für hygienisches Arbeiten
 - manuelle Schliessung

BELADEBEISPIELE



2 Steckbecken und 2 Urinflaschen
oder 4 Urinflaschen je Reinigungszyklus

Abb.: Steckbeckenspüler SBS 60 duo (vollautomatische Ausführung)



- Einfache Bedienung
- Folientastatur mit LCD-Klartext-Display und Fortschrittsanzeige
- Selbstdiagnosefunktion für die permanente Überwachung:
 - zeigt den aktuellen Status sowie Fehler an
 - ermöglicht die maschinenseitige Einstellung von kundenspezifischen Parametern und Programmanpassungen



- Fixe rotierende Düsen aus Edelstahl:
 - effiziente Wasserverteilung ohne Spülschatten am Waschgut
 - optimale Reinigungsergebnisse sowohl innen wie auch aussen
- Temperaturfühler für A0-Wert-Messung



- Standardausführung:
 - Automatische Türe mit Fusspedal

BELADEBEISPIELE






 1 Steckbecken und 1 Urinflasche
oder 4 Urinflaschen je Reinigungszyklus


Abb.: Steckbeckenspüler SBS 90 T (vollautomatische Ausführung)



- Einfache Bedienung
- Folientastatur mit LCD-Klartext-Display und Fortschrittsanzeige
- Selbstdiagnosefunktion für die permanente Überwachung:
 - zeigt den aktuellen Status sowie Fehler an
 - ermöglicht die maschinenseitige Einstellung von kundenspezifischen Parametern und Programmanpassungen



- Fixe rotierende Düsen aus Edelstahl und Kunststoff:
 - effiziente Wasserverteilung ohne Spülschatten am Waschgut
 - optimale Reinigungsergebnisse sowohl innen wie auch aussen
- Temperaturfühler für A0-Wert-Messung
- Trocknungssystem für bestes Reinigungsergebnis



- Standardausführung:
 - Automatische Türe mit Fusspedal

BELADEBEISPIELE




1 Steckbecken und 2 Urinflaschen
oder 3 Urinflaschen je Reinigungszyklus

Abb.: Steckbeckenspüler SBS 60 PG (vollautomatische Ausführung)

RAUMEINRICHTUNGEN UND MEDIZINISCHES MOBILIAR GESAMTLÖSUNGEN AUS EINER HAND

Von der Planung bis zur Realisierung – GEHRIG GROUP bietet Pflegekombinationen nach Ihren Bedürfnissen an: Schränke mit oder ohne Becken, Entleerstationen, Wandregale sowie grosse Handwaschbecken.

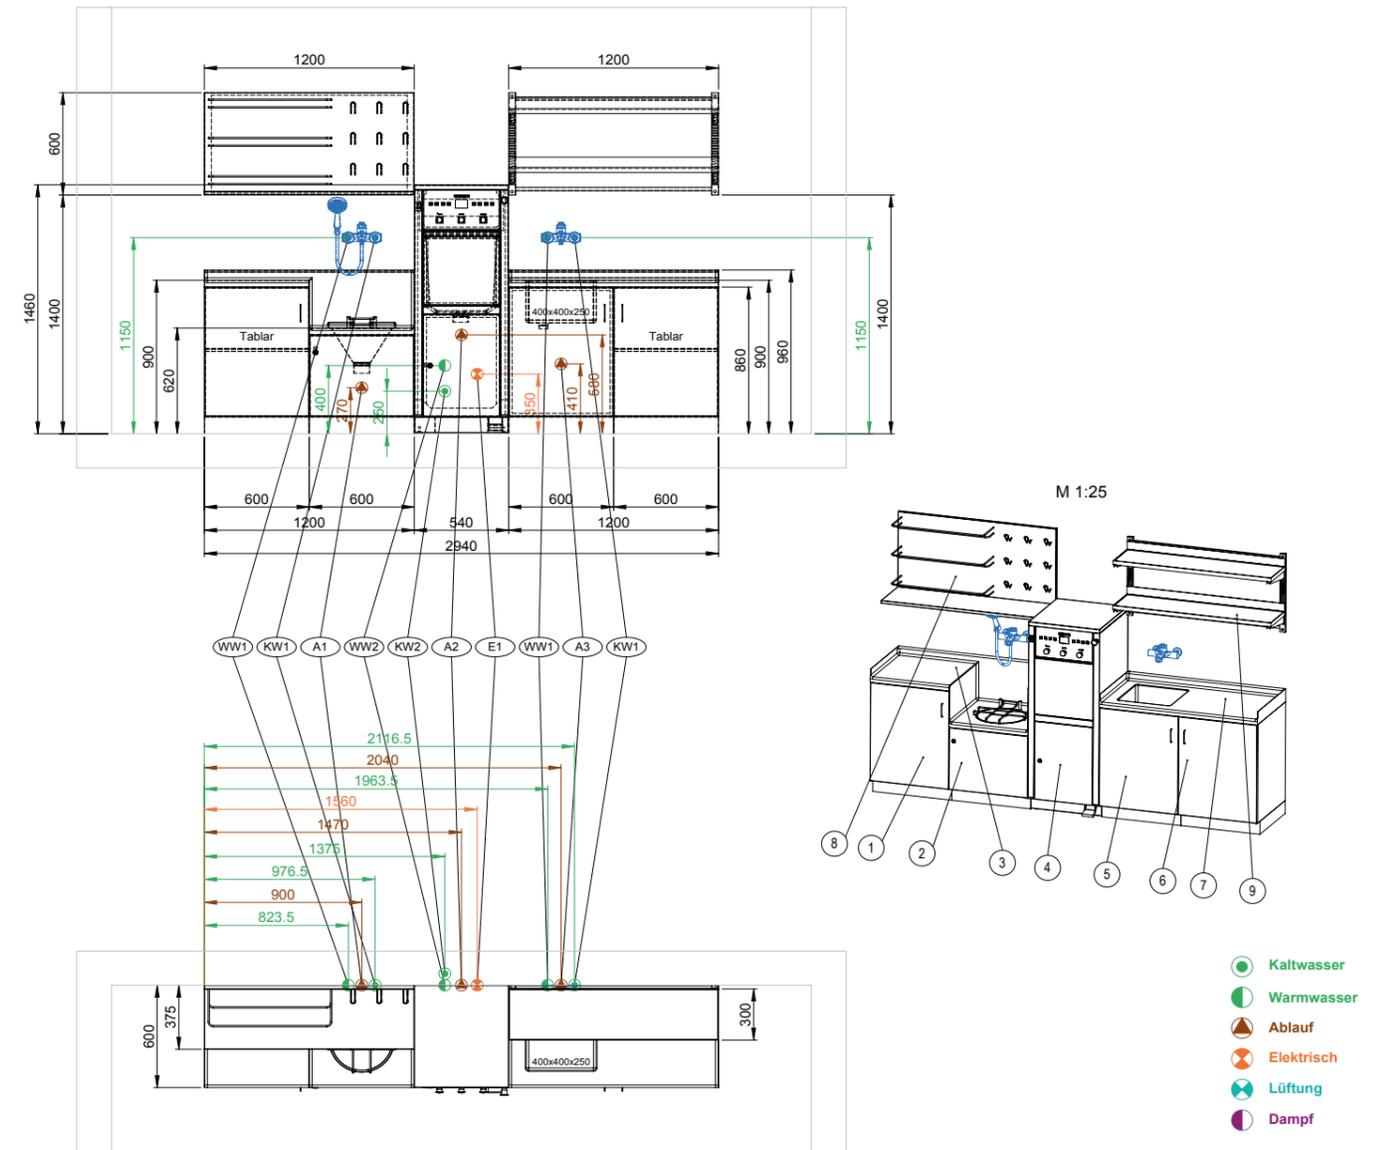

AUSGUSSRAUM VISUALISIERUNG




AUSSTATTUNGEN



MODELL	GEHRIG SBS 45 smart Kompaktes Standmodell	GEHRIG SBS 55 smart Standmodell	GEHRIG SBS 55 elegance Grosser Waschraum	GEHRIG SBS 60 elegance Extragrosser Waschraum	GEHRIG SBS 60 duo 2-türiges Durchreichemodell	GEHRIG SBS 90 T Untertischmodell	GEHRIG SBS 60 PG Vollautomatische Schiebetür
AUSSTATTUNG							
Fixe Düsen aus Edelstahl	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
Fixe Düsen aus Kunststoff	–	✓	–	–	–	–	✓
Rotierende Düsen aus Edelstahl	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
Rotierende Düsen aus Kunststoff	–	✓	–	–	–	–	✓
Dampfgenerator	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dosierpumpe für Entkalker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dosierpumpe für Reiniger	•	•	•	•	•	•	•
Glasoberfläche mit Touch-Bedienung	–	–	✓	✓	✓	–	–
Farbiges Klartext-Display mit Programmfortschritts-Anzeige	–	–	✓	✓	✓	–	–
Folientastatur mit LCD-Display und Programmfortschritts-Anzeige	✓	✓	–	–	–	✓	✓
G-Tronic-Steuerung mit Selbstdiagnosefunktion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Desinfektionsüberwachung mit zwei Temperaturfühlern	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hochdruck-Wasserpumpe	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wand- oder Bodenablauf	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wandhängende Montage	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓
Bodenstehende Montage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Halbautomatische Türe (öffnen mit Fusspedal, manuelle Schliessung)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Türe (öffnen/schliessen mit Fusspedal)	–	–	–	–	–	✓	✓
Vollautomatische Ausführung (öffnen/schliessen mit Fusspedal), Ellbogen-Tasten, IR-Sensor, Not-Aus-Taste	•	•	•	•	•	–	–
Trocknungssystem	•	•	•	•	•	–	•

TECHNISCHE DATEN

MODELL	GEHRIG SBS 45 smart Kompaktes Standmodell	GEHRIG SBS 55 smart Standmodell	GEHRIG SBS 55 elegance Grosser Waschraum	GEHRIG SBS 60 elegance Extragrosser Waschraum	GEHRIG SBS 60 duo 2-türiges Durchreichemodell	GEHRIG SBS 90 T Untertischmodell	GEHRIG SBS 60 PG Vollautomatische Schiebetür
ABMESSUNGEN							
BREITE	450 mm	545 mm	540 mm	600 mm	600 mm	900 mm	600 mm
TIEFE	500 mm	475 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	610 mm
HÖHE	1388 mm	1630 mm	1460 mm	1600 mm	1600 mm	858 mm	1750 mm
BELADUNG							
URINFLASCHEN	2	3	4	4	4	4	3
BETTPFANNEN	1	1	1	2	2	1	1
BELADEHÖHE	825 mm	840 mm	870 mm	998 mm	998 mm	525 mm	800 mm
ANSCHLUSS							
KALT-/WARMWASSER	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
ABLAUF Ø	90 mm	110 mm	110 mm	110 mm	90 mm	90 mm	90 mm
ELEKTROANSCHLUSS	400 V / 3~+N+PE / 50 Hz	400 V / 3~+N+PE / 50 Hz	400 V / 3~+N+PE / 50 Hz	400 V / 3~+N+PE / 50 Hz	400 V / 3~+N+PE / 50 Hz	400 V / 3~+N+PE / 50 Hz	400 V / 3~+N+PE / 50 Hz
STROMAUFNAHME	5,25 kW / 8 A	5,05 kW / 8 A	5,4 kW / 8,5 A	6,9 kW / 10,5 A	6,9 kW / 10,5 A	5,4 kW / 8,5 A	6,9 kW / 10,5 A
ABSICHERUNG	3 x 10 A	3 x 10 A	3 x 10 A	3 x 13 A	3 x 13 A	3 x 10 A	3 x 13 A
KABEL	5 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²
KALTWASSEREINLASS	max. 30 °C	max. 30 °C	max. 30 °C	max. 30 °C	max. 30 °C	max. 30 °C	max. 30 °C
WARMWASSEREINLASS	max. 70 °C	max. 70 °C	max. 70 °C	max. 70 °C	max. 70 °C	max. 70 °C	max. 70 °C
GERÄUSCHPEGEL	< 70 dB(A)	< 70 dB(A)	< 70 dB(A)	< 70 dB(A)	< 70 dB(A)	< 70 dB(A)	< 70 dB(A)
GEWICHT	107 kg	80 kg	96 kg	140 kg	145 kg	107 kg	150 kg
GARANTIE	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate
ZUBEHÖR UTENSILIENKORB	C1367	C943	C25	C672	C672	C25	-

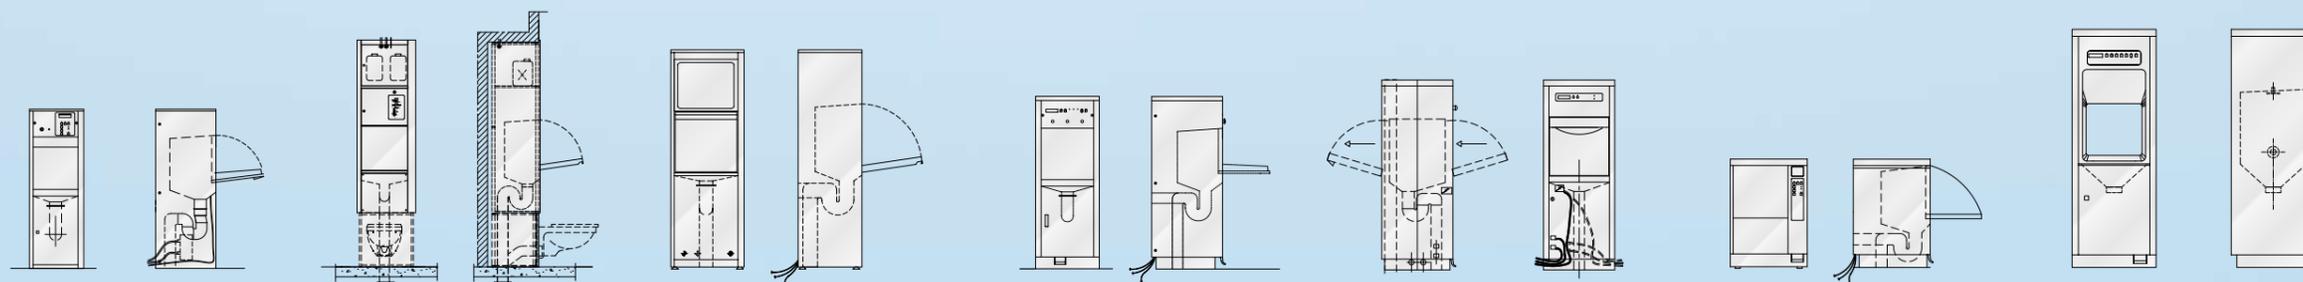

CNS-SORTIMENT

HOCHWERTIGE EDELSTAHLMÖBEL

Individuell auf Ihre Bedürfnisse herstellbar (Massanfertigung auf Anfrage möglich).




- CNS Ausguss / Autom. CNS Ausguss**
Erhältlich in 2 Varianten:
- Spülung per Steckbeckenspüler-Programm oder mittels bauseitigem Spülkasten
 - Spülung durch integrierte Pumpe und Wassertank
- Alle Ausführungen mit 3RS-Hygieneradius.

Standard-Abmessungen:
BxTxH 450x600x960 mm
BxTxH 600x600x960 mm




- CNS Ausguss mit UP-Spülkasten**
Bestehend aus:
- 1 Unterschrank
 - integrierter UP-Spülkasten
 - Druckschalter Spülkasten
 - Deckel (Serviceöffnung)

Standard-Abmessungen:
BxTxH 450x600x1630 mm (Bandung L oder R)
BxTxH 600x600x1630 mm (Bandung L oder R)



- CNS Hochschrank**
Bestehend aus:
- 1 Hochschrank
 - 1 oder 2 Flügeltüre/-n
 - 1 Installationsfach oder mehreren Tablaren

Standard-Abmessungen:
BxTxH 450x575x2000 mm (Bandung L oder R)
BxTxH 600x575x2000 mm (Bandung L oder R)
BxTxH 900x575x2000 mm (2-türig)
BxTxH 1200x575x2000 mm (2-türig)



- CNS Wandschrank**
Bestehend aus:
- 1 Wandschrank
 - 1 oder 2 Flügeltüre/-n

Standard-Abmessungen:
BxTxH 450x400x600 mm (Bandung L oder R)
BxTxH 600x400x600 mm (Bandung L oder R)
BxTxH 900x400x600 mm (2-türig)
BxTxH 1200x400x600 mm (2-türig)



- CNS Unterschrank**
Bestehend aus:
- 1 Unterschrank
 - 1 oder 2 Flügeltüre/-n
 - 1 Installationsfach oder 1 Tablar


Standard-Abmessungen:
BxTxH 300x575x860 mm (Bandung L oder R)
BxTxH 450x575x860 mm (Bandung L oder R)
BxTxH 600x575x860 mm (Bandung L oder R)
BxTxH 900x575x860 mm (2-türig)
BxTxH 1200x575x860 mm (2-türig)



- CNS Tischplatte mit Hygieneradius und Waschbecken**
■ Arbeitsfläche mit eingeschweisstem Waschbecken und 3RS-Hygieneradius

Standard-Abmessungen (Waschbecken):
BxTxH 340x400x250 mm
BxTxH 400x400x250 mm
BxTxH 500x400x250 mm

Standard-Abmessungen (Tischplatte):
(B)xTxH (frei wählbar)x600x40 mm



- CNS Abtropfregal**
■ Abstell- und Lagerregal für:
– 3 bis 9 Bettpfannen
– 3 bis 9 Urinflaschen
■ Mit abnehmbarem Abtropfbrett

Standard-Abmessungen:
BxTxH 450x375x600 mm (3 BP* / 3 UF**)
BxTxH 600x375x600 mm (3 BP* / 6 UF**)
BxTxH 900x375x600 mm (6 BP* / 6 UF**)
BxTxH 1200x375x600 mm (9 BP* / 9 UF**)

* Bettpfannen (BP)
** Urinflaschen (UF)



- CNS Wandregal**
■ Edelstahlkonsole mit 2 verstellbaren Ablageflächen, Stärke 30 mm

Standard-Abmessungen:
BxTxH 450x300x600 mm
BxTxH 600x300x600 mm
BxTxH 900x300x600 mm
BxTxH 1200x300x600 mm



- CNS Tischplatte mit Hygieneradius**
■ Arbeitsfläche mit 3RS-Hygieneradius

Standard-Abmessungen:
(B)xTxH (frei wählbar)x600x40 mm



WAS UNS AUSZEICHNET

EIN ANSPRECHPARTNER FÜR GERÄTE, REINIGUNGSMITTEL, BERATUNG UND KUNDENDIENST

ALLES AUS EINER HAND.

Wenn es um Professionalität, Sicherheit und Vertrauen geht, können Sie sich auf die langjährige Fachkompetenz der GEHRIG GROUP verlassen. GEHRIG GROUP ist führende Schweizer Anbieterin von innovativen Hygienelösungen, Pflegesystemen, Gastronomieprodukten sowie effizienten Reinigungsmitteln. Auf die aussergewöhnlich hohe Servicebereitschaft können Sie jederzeit zählen, ob für Validierungen, Gerätepflege oder bei unvorhersehbaren Störungen. Produkte, Beratung und Service: Mit der GEHRIG GROUP stehen Sie immer auf der richtigen Seite.

PROFESSIONELLE BERATUNG FÜR IHRE SICHERHEIT.

Sicherheit spielt eine der wichtigsten Rollen im Bereich Hygiene. Um sowohl den Angestellten als auch den Patienten und Bewohnern in Heimen und Spitälern stets ein klinisch sauberes Umfeld zu garantieren, berät die GEHRIG GROUP ihre Kunden umfassend bei der Produktauswahl. Gemeinsam wird nach der besten Lösung gesucht, die den Hygieneansprüchen in Ihrem Betrieb gerecht wird. In unserem breit gefächerten Sortiment an Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, medizinischen Raumeinrichtungen, Pflege- und Therapiesystemen oder Sicherheitshaltegriff-Systemen bieten wir die passenden Produkte an. Die persönliche Betreuung ist für uns selbstverständlich und langfristig gewährleistet.



REINIGUNG, DESINFEKTION, HYGIENE.

Ihre Gäste, Heimbewohner und Patienten vertrauen Ihnen – auch wenn es um einwandfreie Hygiene geht. Darum ist es gut zu wissen, dass das Team von Spezialisten der GEHRIG GROUP jederzeit und mit vollem Engagement für Sie da ist: Unsere Chemie-Experten klären gemeinsam mit Ihnen Ihre Bedürfnisse ab, analysieren die Gegebenheiten Ihres Betriebs, des bestehenden Hygiene-Managements, der Infrastruktur und der Gerätetypen.



AQUALYT – die beliebte und effiziente Produktlinie der GEHRIG GROUP für wirkungsvolle, schonende und umweltfreundliche Reinigung nach Mass. Unser optimal auf die Maschinen abgestimmtes Reinigungs- und Pflegemittelsortiment sorgt für effiziente Hygiene, Sauberkeit und Geräteverträglichkeit.

KONTAKTIEREN SIE UNS. UNSERE CHEMIE-SPEZIALISTEN SIND GERNE FÜR SIE DA:

- 0800 44 77 77 (Gratisnummer Schweiz, werktags)
- www.gehriggroup.ch/chemie, chemie@gehriggroup.ch

KOMPETENTER KUNDENDIENST.

Fachausbildungen, modernste Kommunikationsmittel sowie bestens ausgerüstete Servicefahrzeuge sind für uns selbstverständlich. Unsere ausgebildeten Servicetechniker verfügen über eine hohe Fachkompetenz und sind 365 Tage im Jahr für Sie im Einsatz.



Dank dem dichten Netz von 90 Servicetechnikern sind wir auch in Ihrer Nähe. Wir garantieren Ihnen somit schnelle Reaktionszeiten.

Mit unseren vorteilhaften Service-Paketen fahren Sie immer richtig.

Wir bieten individuelle Wartungsverträge, dank denen Sie Ihre Unterhaltskosten ganz einfach kalkulieren können. Profitieren Sie bei Neuanschaffungen von unseren vorteilhaften Sorglos-Paketen, auf Wunsch inklusive Gerätevalidierung.



HAUPTSITZ

Gehrig Group AG
Bäulerwisenstrasse 1
CH-8152 Glattbrugg
T +41 (0)43 211 56 56
F +41 (0)43 211 56 99

NIEDERLASSUNGEN

Gehrig Group SA
Avenue des Baumettes 3
CH-1020 Renens
T +41 (0)21 631 90 60
F +41 (0)21 631 90 79

Gehrig Group SA
Via al Fiume 1
CH-6929 Gravesano
T +41 (0)91 600 16 10
F +41 (0)91 600 16 11

info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

Kundendienst
0800 22 77 77

Reinigungsmittel
0800 44 77 77



Modell- und technische Änderungen vorbehalten. 80930/0317



GEHRIG

HORCHER / MEDICAL SYSTEMS

G
PRO

hildebrand

HOBART

eloma

MORETTI FORMI

thermoplan

FAEMA

AQUALYT

GEHRIGGROUP
Professional Solutions