



LAVE-BASSINS GEHRIG

POUR LES HÔPITAUX, CLINIQUES
ET ÉTABLISSEMENTS
MÉDICAUX-SOCIAUX



GEHRIGGROUP
■ Professional Solutions



SOMMAIRE

- 4 Lave-bassins GEHRIG
Pour les hôpitaux, cliniques et établissements médicaux-sociaux
- 7 Aperçu des modèles
- 8 GEHRIG SBS 45 smart – modèle à poser compact
- 10 GEHRIG SBS 55 smart – modèle à poser
- 12 GEHRIG SBS 55 elegance – grand volume de lavage
- 14 GEHRIG SBS 60 elegance – très grand volume de lavage
- 16 GEHRIG SBS 60 duo – modèle double accès à 2 portes
- 18 GEHRIG SBS 90 T – modèle sous-comptoir
- 20 GEHRIG SBS 60 PG – porte coulissante entièrement automatique
- 22 Aménagement intérieur et mobilier médical
- 23 Chambre de remplissage – visualisation
- 26 Équipement
- 28 Caractéristiques techniques
- 30 Gamme inox
- 33 Gehrig Group SA – Ce qui nous distingue

LAVE-BASSINS GEHRIG POUR LES HÔPITAUX, CLINIQUES ET ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX-SOCIAUX

Notre gamme de produits propose un très large choix de modèles d'appareils et des solutions adaptées à chaque domaine d'utilisation.

Tous les modèles obtiennent les meilleurs résultats de nettoyage. Des buses fixes et rotatives garantissent une répartition efficace de l'eau sans zones d'ombre de lavage à l'intérieur et à l'extérieur des articles lavés et assurent ainsi qu' un haut niveau d'hygiène.

Notre référence est une qualité de pointe. Tous les lave-bassins GEHRIG sont entièrement fabriqués en acier inoxydable de haute qualité. La chambre de pulvérisation est constituée d'un matériau V4A (acier inoxydable). La technologie des appareils n'utilise que des composants performants et durables. Ceci réduit l'intervention du service après-vente et de la maintenance et fait économiser des frais à long terme. Une hygiène sûre, des facilités d'utilisation pour le client et une excellente qualité de fabrication garantissent l'investissement idéal pour le traitement des ustensiles au quotidien dans le secteur des soins.

La désinfection thermique est le processus le plus sûr pour le retraitement ainsi que pour la décontamination est exigée par les directives et les recommandations actuellement en vigueur. L'utilisation des lave-bassins GEHRIG assure un haut niveau d'hygiène dans les installations et protège le personnel soignant.



TECHNOLOGIE DE DÉSINFECTION GEHRIG HYGIÉNIQUE SUR LE CÔTÉ SÉCURITAIRE

Innovations récentes et évolutions jouent un rôle au premier plan pour GEHRIG. C'est pourquoi nos produits atteignent un haut niveau d'efficacité et apportent une contribution à la protection de notre environnement par leur efficacité et leur fonctionnement économique.

La gamme des lave-bassins compacts de GEHRIG GROUP offre depuis de nombreuses années des normes d'hygiène et de nettoyage incomparable et désinfecte tous les types de bassins, bassins de lit, urinaux ainsi que d'autres produits réutilisables.

Avec GEHRIG GROUP, les patients tout comme le personnel soignant sont bien protégés.

APERÇU DES MODÈLES LES LEADERS EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIE DE DÉSINFECTION



GEHRIG SBS 45 smart
Modèle compact à poser
l x p x h: 450x500x1388 mm



GEHRIG SBS 55 smart
Modèle à poser
l x p x h: 545x475x1630 mm



GEHRIG SBS 55 elegance
Grand volume de lavage
l x p x h: 540x600x1460 mm



GEHRIG SBS 60 elegance
Grand volume de lavage
l x p x h: 600x600x1600 mm



GEHRIG SBS 60 duo
Modèle à double accès à 2 portes
l x p x h: 600x600x1600 mm



GEHRIG SBS 90 T
Modèle sous-comptoir
l x p x h: 900x600x858 mm




GEHRIG SBS 60 PG
Porte coulissante entièrement automatique
l x p x h: 600x610x1750 mm



- Version entièrement automatique:
 - commandes à coude pour un démarrage propre du programme
 - détecteur infra-rouge pour ouvrir/fermer la porte, pour un travail sans contact
 - pédale pour ouvrir/fermer la porte, pour un travail hygiénique
 - arrêt d'urgence pour une coupure immédiate du courant



- Simplicité d'utilisation
- Clavier à effleurement avec affichage en clair sur écran LCD et indicateur de progression
- Fonction d'autodiagnostic pour la surveillance permanente:
 - indique l'état actuel ainsi que les erreurs
 - permet le réglage de la machine des paramètres et adaptations de programmes spécifiques au client



- Buses fixes et rotatives en inox:
 - répartition efficace de l'eau sans omettre aucune partie de l'ustensile à laver
 - résultats optimaux de nettoyage tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Sondes de température pour valeur A0
- Système de séchage pour un meilleur résultat de nettoyage



- Version semi-automatique:
 - pédale pour ouvrir/fermer la porte, pour un travail hygiénique
 - fermeture manuelle

EXEMPLES DE CHARGEMENT



1 bassin et 1 urinal
ou 2 urinaux par cycle de lavage

III.: Lave-bassin SBS 45 smart (version entièrement automatique)




- Simplicité d'utilisation
- Clavier à effleurement avec affichage en clair sur écran LCD et indicateur de progression
- Fonction d'autodiagnostic pour la surveillance permanente:
 - indique l'état actuel ainsi que les erreurs
 - permet le réglage de la machine des paramètres et adaptations de programmes spécifiques au client



- Version entièrement automatique:
 - commandes à coude pour un démarrage propre du programme
 - détecteur infra-rouge pour ouvrir/fermer la porte, pour un travail sans contact
 - pédale pour ouvrir/fermer la porte, pour un travail hygiénique
 - arrêt d'urgence pour une coupure immédiate du courant



- Buses fixes et rotatives en plastique:
 - répartition efficace de l'eau sans omettre aucune partie de l'ustensile à laver
 - résultats optimaux de nettoyage tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Sondes de température pour valeur A0
- Système de séchage pour un meilleur résultat de nettoyage



- Version semi-automatique:
 - pédale pour ouvrir/fermer la porte, pour un travail hygiénique
 - fermeture manuelle

EXEMPLES DE CHARGEMENT



1 bassin et 1 urinal
ou 3 urinaux par cycle de lavage


III.: Lave-bassin SBS 55 smart (version entièrement automatique)




- Simplicité d'utilisation
- Surface en verre avec écran tactile pour une meilleure hygiène
- Écran couleur avec indicateur de progression pour une meilleure visibilité
- Fonction d'autodiagnostic pour la surveillance permanente:
 - indique l'état actuel ainsi que les erreurs
 - permet le réglage de la machine des paramètres et adaptations de programmes spécifiques au client



- Version entièrement automatique:
 - commandes à coude pour un démarrage propre du programme
 - détecteur infra-rouge pour ouvrir/fermer la porte, pour un travail sans contact
 - pédale pour ouvrir/fermer la porte, pour un travail hygiénique
 - arrêt d'urgence pour une coupure immédiate du courant



- Buses fixes et rotatives en inox:
 - répartition efficace de l'eau sans omettre aucune partie de l'ustensile à laver
 - résultats optimaux de nettoyage tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Sondes de température pour valeur A0
- Système de séchage pour un meilleur résultat de nettoyage



- Version semi-automatique:
 - pédale pour ouvrir/fermer la porte, pour un travail hygiénique
 - fermeture manuelle

EXEMPLES DE CHARGEMENT



1 bassin et 2 urinaux
ou 4 urinaux par cycle de lavage


III.: Lave-bassin SBS 55 elegance (version entièrement automatique)



- Simplicité d'utilisation
- Surface en verre avec écran tactile pour une meilleure hygiène
- Écran couleur avec indicateur de progression pour une meilleure visibilité
- Fonction d'autodiagnostic pour la surveillance permanente:
 - indique l'état actuel ainsi que les erreurs
 - permet le réglage de la machine des paramètres et adaptations de programmes spécifiques au client



- Version entièrement automatique:
 - commandes à coude pour un démarrage propre du programme
 - détecteur infra-rouge pour ouvrir/fermer la porte, pour un travail sans contact
 - pédale pour ouvrir/fermer la porte, pour un travail hygiénique
 - arrêt d'urgence pour une coupure immédiate du courant



- Buses fixes et rotatives en inox:
 - répartition efficace de l'eau sans omettre aucune partie de l'ustensile à laver
 - résultats optimaux de nettoyage tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Sondes de température pour valeur A0
- Système de séchage pour un meilleur résultat de nettoyage



- Version semi-automatique:
 - pédale pour ouvrir/fermer la porte, pour un travail hygiénique
 - fermeture manuelle

EXEMPLES DE CHARGEMENT



2 bassins et 2 urinaux
ou 4 urinaux par cycle de lavage

GEHRIG SBS 60 DUO

MODÈLE À DOUBLE ACCÈS À 2 PORTES

CARACTÉRISTIQUES D'ÉQUIPEMENT

CLOISONNEMENT ENTRE CÔTÉ PROPRE ET CÔTÉ SALE


GEHRIG




- Simplicité d'utilisation
- Surface en verre avec écran tactile pour une meilleure hygiène
- Écran couleur avec indicateur de progression pour une meilleure visibilité
- Fonction d'autodiagnostic pour la surveillance permanente:
 - indique l'état actuel ainsi que les erreurs
 - permet le réglage de la machine des paramètres et adaptations de programmes spécifiques au client



- Version entièrement automatique:
 - commandes à coude pour un démarrage propre du programme
 - détecteur infra-rouge pour ouvrir/fermer la porte, pour un travail sans contact
 - pédale pour ouvrir/fermer la porte, pour un travail hygiénique




- Buses fixes et rotatives en inox:
 - répartition efficace de l'eau sans omettre aucune partie de l'ustensile à laver
 - résultats optimaux de nettoyage tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Sondes de température pour valeur A0
- Système de séchage pour un meilleur résultat de nettoyage



- Version semi-automatique:
 - pédale pour ouvrir/fermer la porte, pour un travail hygiénique
 - fermeture manuelle

EXEMPLES DE CHARGEMENT




2 bassins et 2 urinaux
ou 4 urinaux par cycle de lavage


III.: Lave-bassin SBS 60 PG (version entièrement automatique)



- Simplicité d'utilisation
- Clavier à effleurement avec affichage en clair sur écran LCD et indicateur de progression
- Fonction d'autodiagnostic pour la surveillance permanente:
 - indique l'état actuel ainsi que les erreurs
 - permet le réglage de la machine des paramètres et adaptations de programmes spécifiques au client



- Buses fixes et rotatives en inox:
 - répartition efficace de l'eau sans omettre aucune partie de l'ustensile à laver
 - résultats optimaux de nettoyage tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Sondes de température pour valeur A0



- Modèle standard:
 - porte automatique avec pédale

EXEMPLES DE CHARGEMENT



1 bassin et 1 urinal
ou 4 urinaux par cycle de lavage

GEHRIG SBS 60 PG

PORTE COULISSANTE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE


CARACTÉRISTIQUES D'ÉQUIPEMENT

LE MODÈLE À POSER SANS PORTE
QUI ENCOMBRE LA PIÈCE

GEHRIG



- Simplicité d'utilisation
- Clavier à effleurement avec affichage en clair sur écran LCD et indicateur de progression
- Fonction d'autodiagnostic pour la surveillance permanente:
 - indique l'état actuel ainsi que les erreurs
 - permet le réglage de la machine des paramètres et adaptations de programmes spécifiques au client



- Buses fixes et rotatives en inox et plastique:
 - répartition efficace de l'eau sans omettre aucune partie de l'ustensile à laver
 - résultats optimaux de nettoyage tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Sondes de température pour valeur A0
- Système de séchage pour un meilleur résultat de nettoyage



- Modèle standard:
 - porte automatique avec pédale


EXEMPLES DE CHARGEMENT



1 bassin et 2 urinaux
ou 3 urinaux par cycle de lavage

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET MOBILIER MÉDICAL SOLUTIONS COMPLÈTES AUPRÈS D'UN SEUL FOURNISSEUR

De la planification à la réalisation – GEHRIG GROUP propose des systèmes de soins adaptés à vos besoins:
Armoires avec ou sans bac, unités de vidange, étagères murales et grands lave-mains.

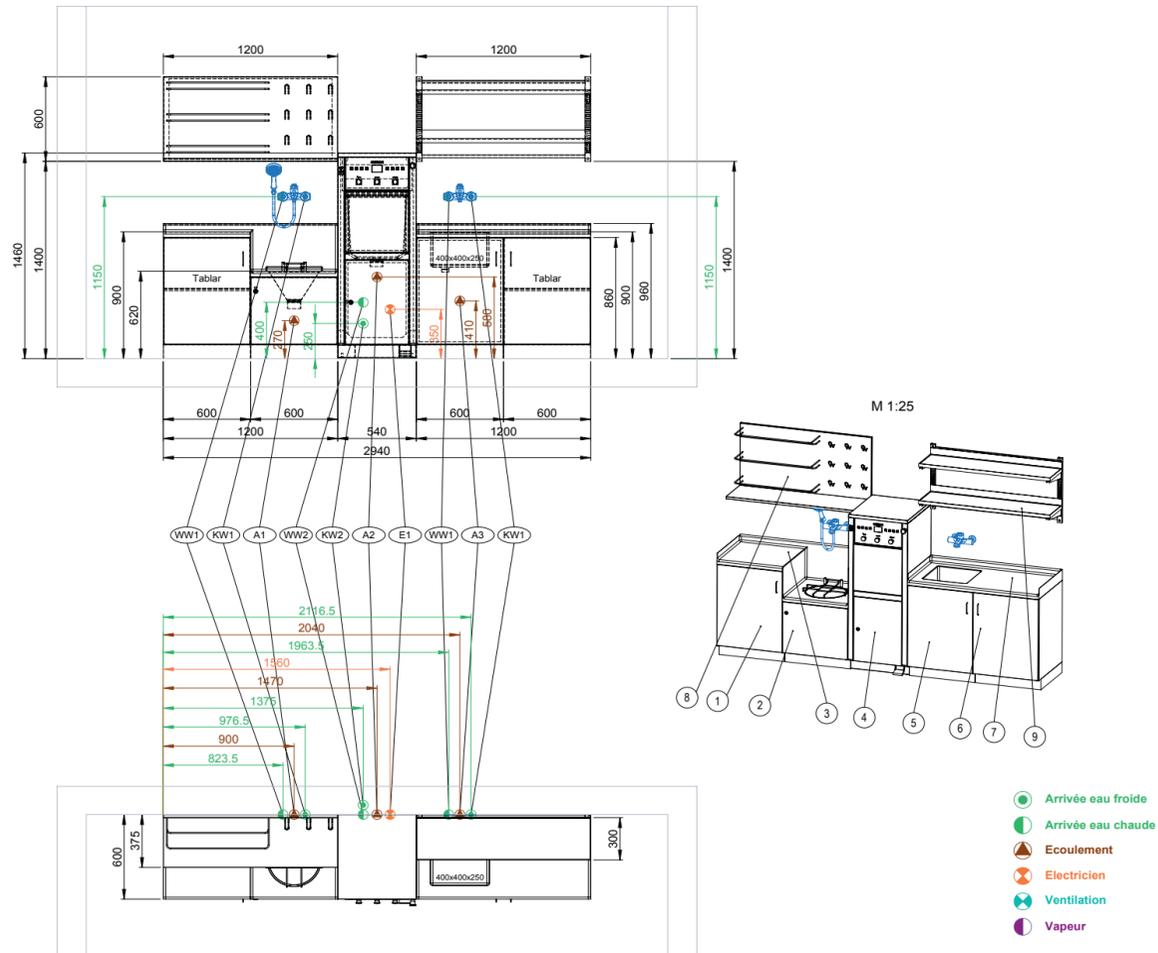

CHAMBRE DE REMPLISSAGE VISUALISATION




ÉQUIPEMENT



MODÈLE	GEHRIG SBS 45 smart Modèle compact à poser	GEHRIG SBS 55 smart Modèle à poser	GEHRIG SBS 55 elegance Grand volume de lavage	GEHRIG SBS 60 elegance Grand volume de lavage	GEHRIG SBS 60 duo Modèle à double accès à 2 portes	GEHRIG SBS 90 T Modèle sous-comptoir	GEHRIG SBS 60 PG Porte coulissante entièrement automatique
ÉQUIPEMENT							
Buses fixes en inox	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
Buses fixes en plastique	–	✓	–	–	–	–	✓
Buses rotatives en acier inoxydable	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
Buses rotatives en plastique	–	✓	–	–	–	–	✓
Générateur de vapeur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pompe de dosage pour l'anticalcaire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pompe de dosage pour le produit nettoyant	•	•	•	•	•	•	•
Surface en verre avec commande tactile	–	–	✓	✓	✓	–	–
Écran couleur avec affichage en clair et avec indicateur de progression du programme	–	–	✓	✓	✓	–	–
Clavier à effleurement avec écran LCD et indicateur de progression du programme	✓	✓	–	–	–	✓	✓
Commande G-tronic avec fonction d'autodiagnostic	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contrôle de la désinfection avec deux sondes de température	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pompe à eau haute pression	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Évacuation murale ou au sol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Montage mural	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓
Montage au sol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Portes semi-automatiques (ouverture par pédale, fermeture manuelle)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Portes automatiques (ouvrir/fermer avec pédale)	–	–	–	–	–	✓	✓
Version entièrement automatique (ouvrir/fermer avec pédale), commandes à coude, détecteur infra-rouge, touche d'arrêt d'urgence	•	•	•	•	•	–	–
Système de séchage	•	•	•	•	•	–	•

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	GEHRIG SBS 45 smart Modèle compact à poser	GEHRIG SBS 55 smart Modèle à poser	GEHRIG SBS 55 elegance Grand volume de lavage	GEHRIG SBS 60 elegance Grand volume de lavage	GEHRIG SBS 60 duo Modèle à double accès à 2 portes	GEHRIG SBS 90 T Modèle sous-comptoir	GEHRIG SBS 60 PG Porte coulissante entièrement automatique
DIMENSIONS							
LARGEUR	450 mm	545 mm	540 mm	600 mm	600 mm	900 mm	600 mm
PROFONDEUR	500 mm	475 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	610 mm
HAUTEUR	1388 mm	1630 mm	1460 mm	1600 mm	1600 mm	858 mm	1750 mm
CHARGEMENT							
URINAUX	2	3	4	4	4	4	3
BASSINS	1	1	1	2	2	1	1
HAUTEUR DE CHARGEMENT	825 mm	840 mm	870 mm	998 mm	998 mm	525 mm	800 mm
RACCORDEMENT							
EAU FROIDE / CHAUDE	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
ÉVACUATION	90 mm	110 mm	110 mm	110 mm	90 mm	90 mm	90 mm
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	400 V / 3~+N+PE / 50 Hz	400 V / 3~+N+PE / 50 Hz	400 V / 3~+N+PE / 50 Hz	400 V / 3~+N+PE / 50 Hz	400 V / 3~+N+PE / 50 Hz	400 V / 3~+N+PE / 50 Hz	400 V / 3~+N+PE / 50 Hz
CONSOMMATION	5,25 kW / 8 A	5,05 kW / 8 A	5,4 kW / 8,5 A	6,9 kW / 10,5 A	6,9 kW / 10,5 A	5,4 kW / 8,5 A	6,9 kW / 10,5 A
PROTECTION	3 x 10 A	3 x 10 A	3 x 10 A	3 x 13 A	3 x 13 A	3 x 10 A	3 x 13 A
CÂBLE	5 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²
ALIMENTATION EAU FROIDE	max. 30 °C	max. 30 °C	max. 30 °C	max. 30 °C	max. 30 °C	max. 30 °C	max. 30 °C
ALIMENTATION EAU CHAUDE	max. 70 °C	max. 70 °C	max. 70 °C	max. 70 °C	max. 70 °C	max. 70 °C	max. 70 °C
NIVEAU SONORE	< 70 dB(A)	< 70 dB(A)	< 70 dB(A)	< 70 dB(A)	< 70 dB(A)	< 70 dB(A)	< 70 dB(A)
POIDS	107 kg	80 kg	96 kg	140 kg	145 kg	107 kg	150 kg
GARANTIE	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
ACCESSOIRES PANIER À USTENSILES	C1367	C943	C25	C672	C672	C25	-

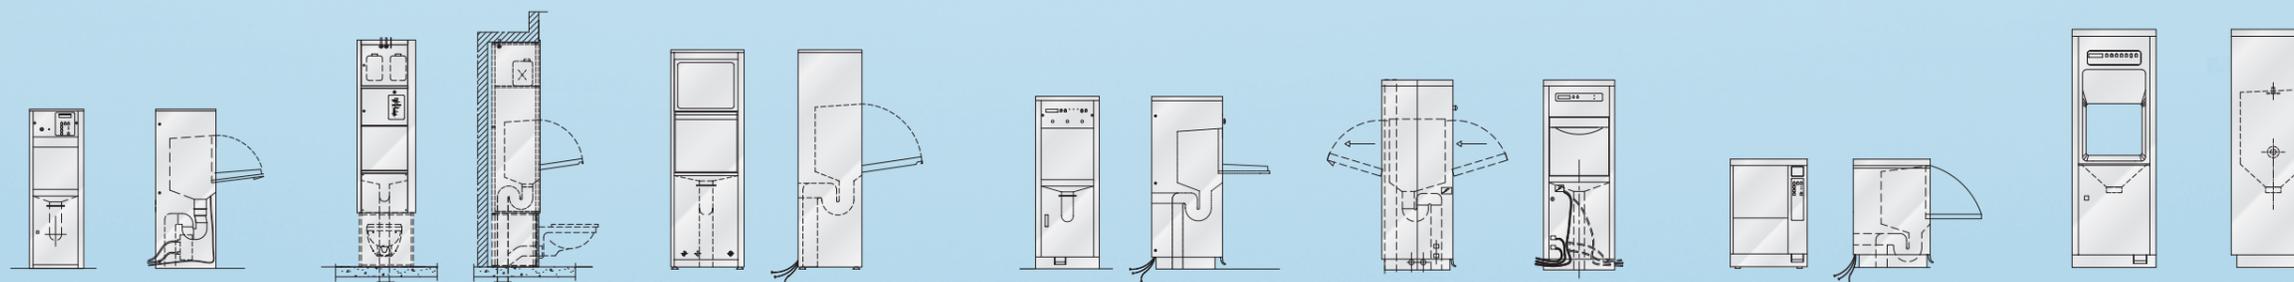

GAMME INOX

MEUBLES EN ACIER DE HAUTE QUALITÉ

Possibilité de fabrication personnalisée en fonction de vos besoins (fabrication sur mesure possible sur demande).



Viduaire inox / Viduaire automatique inox

Disponible en deux versions

- Lavage par programme de lave-bassin ou via un réservoir de chasse déjà installé sur site
- Lavage par pompe intégrée et réservoir d'eau

Toutes les versions avec rayon d'hygiène 3RS.

Dimensions standard:
l x p x h 450x600x960 mm
l x p x h 600x600x960 mm



Viduaire inox avec réservoir de chasse encastré

Se composant de:

- 1 élément bas
- Réservoir de chasse encastré intégré
- Pressostat réservoir de chasse
- Couvercle (trappe de visite)

Dimensions standard:
l x p x h 450x600x1630 mm
l x p x h 600x600x1630 mm




Élément haut inox

Se composant de:

- 1 élément haut
- 1 ou 2 porte(s) battante(s)
- 1 compartiment d'installation ou plusieurs étagères

Dimensions standard:
l x p x h 450x575x2000 mm (charnière G ou D)
l x p x h 600x575x2000 mm (charnière G ou D)
l x p x h 900x575x2000 mm (2 portes)
l x p x h 1200x575x2000 mm (2 portes)



Armoire murale inox

Se composant de:

- 1 armoire murale
- 1 ou 2 porte(s) battante(s)

Dimensions standard:
l x p x h 450x400x600 mm (charnière G ou D)
l x p x h 600x400x600 mm (charnière G ou D)
l x p x h 900x400x600 mm (2 portes)
l x p x h 1200x400x600 mm (2 portes)



Élément bas inox

Se composant de:

- 1 élément bas
- 1 ou 2 porte(s) battante(s)
- 1 compartiment d'installation ou 1 étagère

Dimensions standard:
l x p x h 300x575x860 mm (charnière G ou D)
l x p x h 450x575x860 mm (charnière G ou D)
l x p x h 600x575x860 mm (charnière G ou D)
l x p x h 900x575x860 mm (2 portes)
l x p x h 1200x575x860 mm (2 portes)



Plateau inox avec rayon d'hygiène et évier

- Plan de travail avec évier soudé et rayon d'hygiène 3RS

Dimensions standard:
l x p x h 340x400x250 mm
l x p x h 400x400x250 mm
l x p x h 500x400x250 mm

Dimensions standard (plateau):
l x p x h (au libre choix)x600x40 mm



Tablette égouttoir inox

- Tablette de rangement / de stockage pour:
- 3 à 9 bassins
- 3 à 9 urinaux
- Avec tablette égouttoir amovible

Dimensions standard:
l x p x h 450x375x600 mm (3 BL* / 3 U**)
l x p x h 600x375x600 mm (3 BL* / 6 U**)
l x p x h 900x375x600 mm (6 BL* / 6 U**)
l x p x h 1200x375x600 mm (9 BL* / 9 U**)

* Bassins de lit (BL)
** Urinaux (U)



Tablette murale inox

- Console en acier avec 2 surfaces de rangements réglables, épaisseur 30 mm

Dimensions standard:
l x p x h 450x300x600 mm
l x p x h 600x300x600 mm
l x p x h 900x300x600 mm
l x p x h 1200x300x600 mm



Plateau inox avec rayon d'hygiène

- Plan de travail avec rayon d'hygiène 3RS

Dimensions standard:
l x p x h (au libre choix)x600x40 mm

CE QUI NOUS CARACTÉRISE

UN SEUL INTERLOCUTEUR POUR LES APPAREILS, LES PRODUITS DE NETTOYAGE, LE CONSEIL ET LE SERVICE CLIENTS

UN SEUL INTERLOCUTEUR.

En matière de professionnalisme, de sécurité et de confiance, vous pouvez vous reposer sur de nombreuses années d'expérience de GEHRIG GROUP. Notre entreprise est le principal fournisseur suisse de solutions d'hygiène, systèmes de soins et produits pour la restauration innovants, ainsi que de produits de nettoyage efficaces. Vous pouvez compter à tout moment sur notre service clients hors pair pour des validations, pour l'entretien d'appareils ou en cas de problèmes imprévisibles. Produits, conseil et service: GEHRIG GROUP, l'assurance d'être bien conseillé.

UN CONSEIL PROFESSIONNEL POUR VOTRE SÉCURITÉ.

La sécurité est l'un des facteurs les plus importants de l'hygiène. Pour garantir en permanence un environnement clinique hygiénique aussi bien au personnel qu'aux patients et aux résidents des établissements médico-sociaux et hôpitaux, GEHRIG GROUP conseille ses clients et les aide à faire le bon choix parmi ses produits. Nous cherchons avec vous la meilleure solution, qui répondra aux exigences en termes d'hygiène de votre établissement. Notre large assortiment d'automates de nettoyage et de désinfection, d'aménagements médicaux, de systèmes de soins et de traitement ou de systèmes de poignées sécurisées contient nécessairement les produits qu'il vous faut. Et bien sûr, nous vous garantissons un suivi personnalisé à long terme.



NETTOYAGE, DÉSINFECTION, HYGIÈNE.

Vos hôtes, vos résidents et vos patients vous font confiance – y compris en ce qui concerne l'hygiène. Il est donc bon de savoir que l'équipe de spécialistes de GEHRIG GROUP vous soutient à tout moment et avec un engagement total: nos chimistes déterminent vos besoins avec vous, analysent les conditions de votre établissement, de la gestion actuelle de l'hygiène, de l'infrastructure et des types d'appareils.



AQUALYT: la gamme de produits appréciée et efficace de GEHRIG GROUP pour un nettoyage qualitatif, doux et écologique sur mesure. Notre assortiment de produits de nettoyage et d'entretien parfaitement adaptés aux appareils garantit une hygiène efficace, une propreté irréprochable et la compatibilité avec les appareils.

CONTACTEZ NOUS. NOS SPÉCIALISTES DE LA CHIMIE SONT LÀ POUR VOUS:

- 0800 44 77 77 (numéro gratuit depuis la Suisse, pendant les jours ouvrables)
- www.gehriggroup.ch/chimie, chimie@gehriggroup.ch

SERVICE CLIENTS COMPÉTENT.

Formations professionnelles, moyens de communication de pointe et véhicules de service parfaitement équipés sont une évidence pour nous. Nos techniciens qualifiés possèdent de solides compétences professionnelles et sont à votre service 365 jours par an.

Nous sommes toujours proches de vous grâce à **notre réseau dense de 90 techniciens**. Nous garantissons donc une réaction rapide à vos demandes.

Vous êtes toujours sur la bonne voie grâce à nos paquets de services avantageux.

Nous proposons des contrats de maintenance grâce auxquels vous pouvez calculer les frais d'entretien de manière simple. Profitez de nos «packs sans souci» lors de l'acquisition d'une nouvelle machine.



SIÈGE SOCIAL

Gehrig Group AG
Bäulerwisenstrasse 1
CH-8152 Glattbrugg
T +41 (0)43 211 56 56
F +41 (0)43 211 56 99

SUCCURSALES

Gehrig Group SA
Avenue des Baumettes 3
CH-1020 Renens
T +41 (0)21 631 90 60
F +41 (0)21 631 90 79

Gehrig Group SA
Via al Fiume 1
CH-6929 Gravesano
T +41 (0)91 600 16 10
F +41 (0)91 600 16 11

info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

Service clients
0800 22 77 77

Produits de nettoyage
0800 44 77 77



Sous réserve de modifications des modèles et de modifications techniques. 80950/0317



GEHRIG

HORCHER / *MEDICAL SYSTEMS*

G
PRO

hildebrand

HOBART

eloma

MORETTI FORNI

thermoplan

FAEMA

AQUALYT

GEHRIGGROUP
Professional Solutions