HOBART

SPÜLTECHNIK

BANDSPÜLMASCHINEN FTPi | FTNi

100% ANS
1 LÖSUNG

HOBART

HÖCHSTLEISTUNGEN
IN IHRER KÜCHE

Wir von HOBART sind stolz, Ihnen absolut zuverlässige, innovative und qualitativ hochwertige Maschinen für Ihre Küche zu liefern. Diese haben wir so entwickelt und gebaut, damit Sie auch die größten Herausforderungen Ihres Küchenalltags bestens meistern können.

Let's make it happen!

HOBART

7 BRANCHEN

unzählige Herausforderungen

1 LÖSUNG

GASTRONOMIE

Bar & Pub / Bistro & Cafe /
Hotel & Restaurant

GEMEINSCHAFTSVERPFLEGUNG

Krankenhaus / Alten- & Pflegeheim /
Kantine / Schule & Mensa

BÄCKEREI

Bäckereifiliale / Produktion / Backindustrie

FLEISCHEREI

Metzgerei / Industrielle Fleischverarbeitung

INDUSTRIE

GLOBAL MARINE

AIRLINE CATERING

DAS BESSERE ODER DAS BESTE
SIE HABEN DIE WAHL!

Die **PROFI** Linie – alles, was eine professionelle Spülmaschine braucht. Die erfolgreiche Produktserie von HOBART befindet sich überall dort im Einsatz, wo entsprechend dem Spülaufkommen und der Verschmutzung des Spülguts die saubere Arbeit eines echten Profis gefragt ist. Sie vereint effiziente Spültechnik mit hohem Bedienkomfort und geringen Betriebskosten. Zahlreiche Ausstattungsoptionen machen die **PROFI** Linie zur maßgeschneiderten Spüllösung für vielfältigste Anwendungsbereiche.

PROFI LINIE

Die **PREMAX** Linie ist das richtige Modell für alle, die mehr wollen. Denn **PREMAX** setzt Maßstäbe. Und das in allen Bereichen: minimalste Betriebskosten und beeindruckender Bedienkomfort vereint mit maximaler Leistung. Die **PREMAX** Linie ist die wirtschaftlichste und innovativste Spülmaschinenlinie auf dem Markt. Zusätzlich zu der Ausstattung der **PROFI** Modelle überzeugt **PREMAX** durch einzigartige Produkteigenschaften und ist der ideale Partner für höchste Ansprüche an eine perfekte Spülorganisation.

PREMAX LINIE

DIE MODELLE
WIR HELFEN IHNEN BEI DER ENTSCHEIDUNG!

PROFI **FTNi**

Das **PROFI** Modell ist die ideale Wahl, wenn Sie auf der Suche nach einer leistungsstarken Spülmaschine sind, die in kurzer Zeit große Mengen Geschirr bewältigt. Gleichzeitig zeichnet sich die FTNi durch hohe Prozesssicherheit und einem stets hygienischen Spülergebnis aus.

PREMAX LINIE EXKLUSIV

PREMAX **FTPi**

Zusätzlich zu den Features der FTNi legt die **PREMAX** Ausführung noch einen drauf: Das Premium-Modell setzt neue Maßstäbe in Sachen Leistung und Spülintelligenz. Denn die FTPi liefert noch höhere Kapazitäten sowie – mit der SENSOTRONIC – eine Spülintelligenz, die Ihnen eine tägliche Einsparung der Verbräuche und folglich auch der Betriebskosten ermöglicht.

HOBART
HOBART
HOBART

TWINLINE

BANDSPÜLMASCHINE MIT INTEGRIERTER TABLETTSPUR

Höchste Effizienz und perfekte Organisation

Bandspülmaschinen müssen große Mengen Spülgut in kurzer Zeit reinigen. Mit der innovativen und weltweit einzigartigen twinLINE Spülorganisation stellt HOBART für die Praxisanforderungen in der Gemeinschaftsverpflegung mit Tablettsystem die passende Lösung bereit.

Die weltweit einzigartige und patentierte twinLINE Spülorganisation steigert die Maschinenkapazität deutlich und optimiert die Organisationsabläufe. Sperrige Tabletts laufen auf dem separaten Rundriemenband zeitgleich zum übrigen Spülgut mit und werden im Auslaufbereich der Maschine automatisch gestapelt.

Ihre Vorteile

- Bis zu 30 % Zeiteinsparung durch die twinLINE Spülorganisation.
- Senkung der Betriebskosten.
- Entlastung des Bedieners durch Automatisierung.

HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT

PREMAX LINIE EXKLUSIV

50PERCENT FRISCHWASSERSPÜLUNG

Optimale Abspülung der Reinigungschemie

Sparen Sie bis zu 60 % Wasser – die 50PERCENT Frischwasserspülung macht's möglich: Mit der Frischwasser-Klarspülung wird die Chemie abgespült. Dabei ist die Verteilung des Wassers der entscheidende Faktor hinsichtlich der benötigten Wassermenge.

Die patentierte 50PERCENT Frischwasserspülung arbeitet mit speziellen Präzisionsdüsen. Diese zerstäuben das Klarspülwasser in einen feinen Wasservorhang und bilden einen Wasserfilm auf dem Spülgut. Aufgrund der optimalen Wasserverteilung ist der mikrofeine Film ausreichend, um die Waschlauge abzuspülen. Zusätzlich zur herkömmlichen Klarspülung besprüht die 50PERCENT Frischwasserspülung das Spülgut mit seitlichen Spülarmen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Reduzierung der Frischwassermenge um bis zu 60 %.
- Deutliche Senkung des Klarspülmittel- und Energiebedarfs.
- Optimale Abspülung der Lauge vom Spülgut.

PREMAX LINIE EXKLUSIV

TOP-TEMP ENERGIEMANAGEMENT

Vermeidet Energieverluste bevor sie entstehen

Reduzieren Sie mit dem patentierten und serienmäßigen Energiemanagement den Energieverlust Ihrer Spülanlage um bis zu 20 %.

Dabei schließen die kühleren Zonen, wie die Vorwaschung und die Trocknung, die heißen Maschinenzonen ein. Es entsteht ein Temperaturvorhang, wodurch der Luftaustausch nur noch innerhalb der Maschine stattfindet. Die **PREMAX** Bandspülmaschinen bestechen durch ein besonderes Temperaturprofil und nutzen dieses Prinzip optimal aus.

LOW-CHEM REINIGERSPARSYSTEM

Reinigerverbrauch reduziert,
Geldbeutel geschont

Die Gesamtfrischwassermenge wird aufgeteilt und das patentierte LOW-CHEM Reinigersparsystem leitet 75 l Frischwasser zur Regeneration der Waschlauge in den Waschtank. Nur diese Menge wird in die Hauptwaschung geleitet und mit Reiniger vermischt. Die Reinigerdosierung erfolgt entsprechend der Frischwassermenge, wodurch Sie Chemie einsparen. Das restliche Wasser gelangt über eine Bypassleitung direkt in den Vorwaschtank.

Ihr Ergebnis
Gegenüber herkömmlichen Systemen wird Ihr Reinigerverbrauch um bis zu 50 % gesenkt.

LOW-CHEM INTENSIVE REINIGERSPARSYSTEM

Reinigungschemie:
Nur so viel wie nötig

Ein geringer Chemieverbrauch bringt für Sie reduzierte Betriebskosten mit sich und schont gleichzeitig die Umwelt – möglich wird dies durch das optionale neuentwickelte Reinigersparsystem LOW-CHEM INTENSIVE.

Und so funktioniert's
Ein Sensor im Waschtank überprüft die Qualität der Waschlauge kontinuierlich und regeneriert diese nach Bedarf. Abhängig vom Verschmutzungsgrad wird nur dann kurzzeitig Wasser aus der Klarspülung in den Hauptwaschtank geleitet, wenn es erforderlich ist. Die Chemiedosierung wird entsprechend an die Tankregeneration angepasst.

Ihre Vorteile auf einen Blick
- Ihr Reinigerverbrauch wird im Vergleich zum LOW-CHEM Reinigersparsystem nochmals um bis zu 30 % gesenkt.
- Automatische und bedarfsgerechte Chemiedosierung.
- Optimale Waschlaugenqualität garantiert Spülergebnis.

LOW-CHEM INTENSIVE

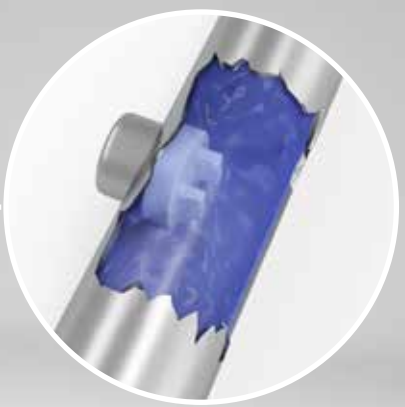

Die kontinuierliche Überwachung der Waschlauge ist die Basis für eine bedarfsgerechte Chemiedosierung

HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT

CLIMATE ENERGIESPARSYSTEM

Für den effizienten Energieeinsatz

Kosten senken – Wirtschaftlichkeit steigern – Umwelt schützen: Durch das CLIMATE Energiesparsystem vermeiden Sie nicht nur Energieverluste, sondern senken zugleich die Betriebskosten Ihrer Bandspülmaschine.

Wie das funktioniert?
Die Energie der warmen Abluft wird der Maschine über ein Wärmerückgewinnungssystem kontinuierlich wieder zugeführt. So können bis zu 10 kWh eingespart werden.

Ihre Vorteile

- Energieverluste über die Abluft werden minimiert.
- Die eingesetzte Energie wird effizient genutzt.
- Die Betriebskosten Ihrer Maschine werden signifikant verringert.

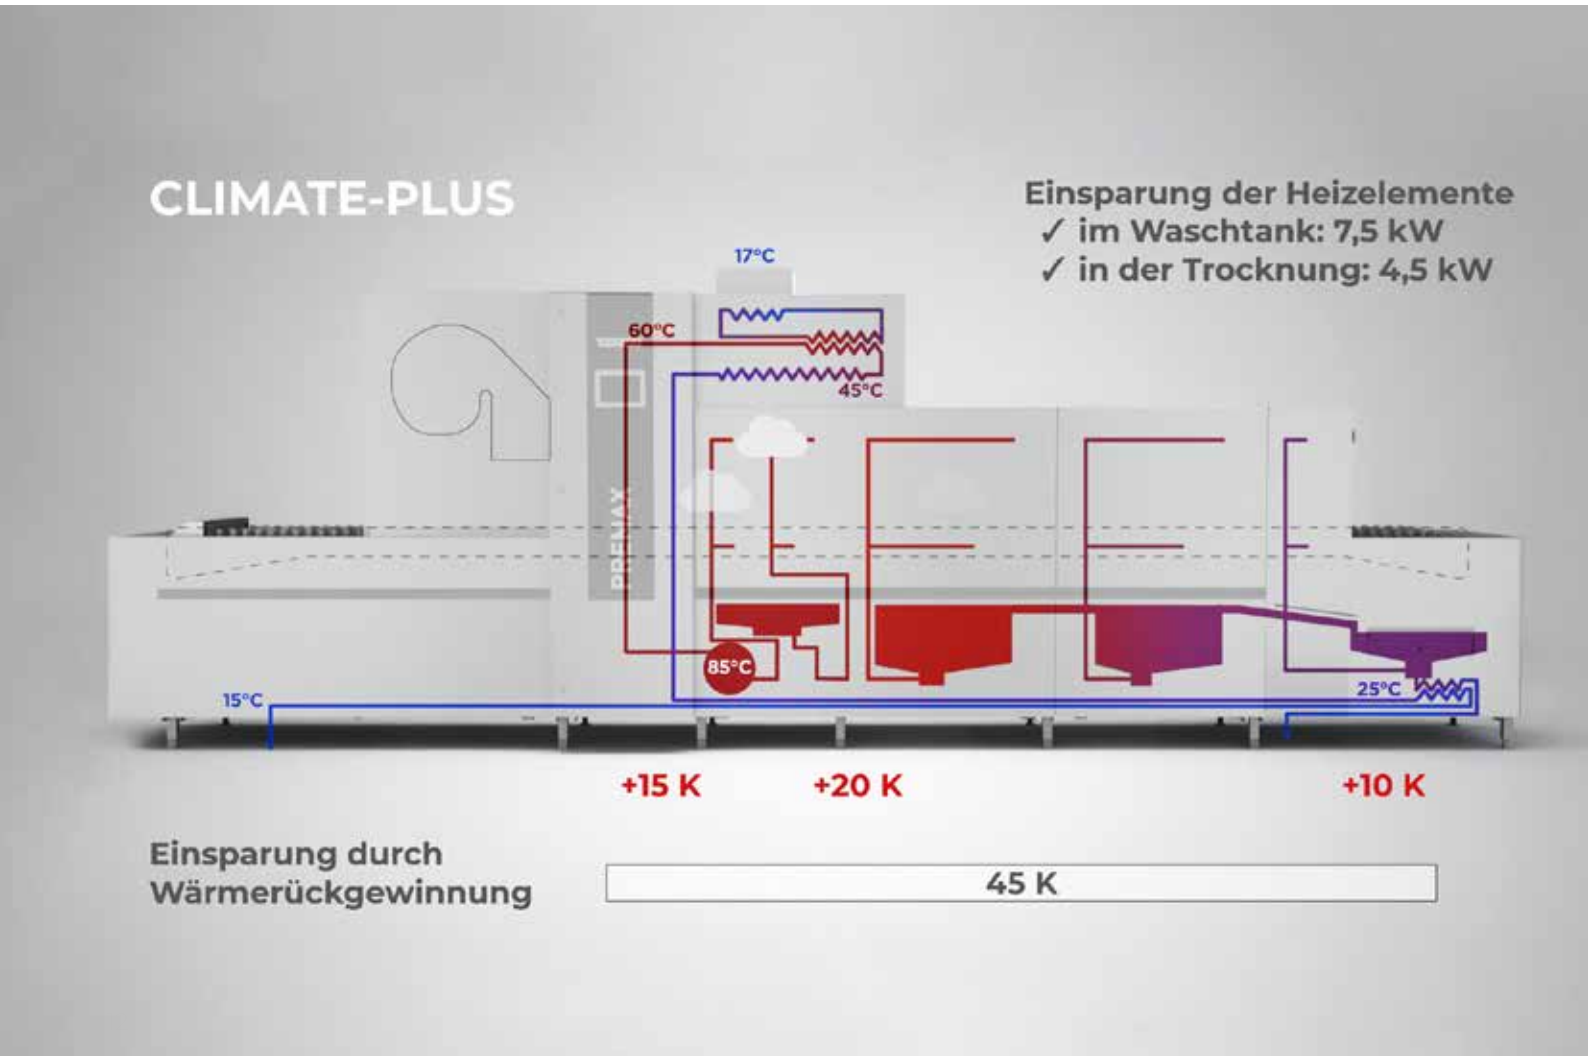

CLIMATE-PLUS ENERGIESPARSYSTEM

Abwasser und Abluft clever genutzt

So einfach war Energiesparen noch nie: Mit dem neuen, einzigartigen CLIMATE-PLUS Energiesparsystem, bestehend aus der Kombination einer Abwasserwärmerückgewinnung und modernster Wärmepumpentechnologie, werden Energieverluste beim Spülen in großem Stil reduziert. Insgesamt werden bis zu 70 % der Energie aus dem Abwasser und bis zu 100 % der Energie aus der Abluft dem Spülprozess wieder zugeführt – wertvolle Energie, die bei herkömmlichen Systemen verloren geht.

Energiesparen mit System

So funktioniert's: Das warme Abwasser wird durch eine Wärmetauschereinheit geleitet, wo das Zulaufwasser im Gegenstromprinzip vom Abwasser erwärmt wird. Parallel dazu wird auch die Energie aus der heißen Abluft dem Spülprozess wieder zugeführt.

Daraus ergeben sich für Sie folgende Vorteile

- Deutliche Senkung des Energieverbrauchs.
- Die Betriebskosten werden signifikant reduziert.
- Konstante Ablufttemperatur von 17 °C.

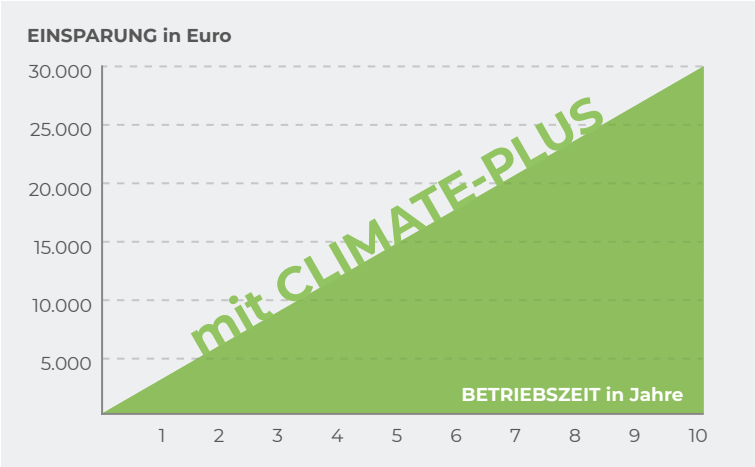

BESTES SPÜLERGEBNIS

PREMAX LINIE EXKLUSIV

HOT-TEMP HEISSWASCHUNG

Verbessert die Reinigungschemie

Wussten Sie, dass die Temperatur des Wassers den größten Einfluss auf die Reinigungsleistung hat? Im Vergleich zu herkömmlichen Spülanlagen spült die HOT-TEMP Heißwaschung das Spülgut mit ca. 67 °C – anstelle von 60 °C. Dadurch wird die Effizienz der Reinigungschemie wesentlich verbessert und das Spülgut wird schneller sauber.

Übrigens
Die HOT-TEMP Heißwaschung erhöht die Kapazität der Bandspülmaschine um bis zu 50 %. Im Umkehrschluss reduziert sie den Platzbedarf der Spülanlage.

Temperatur am Spülgut

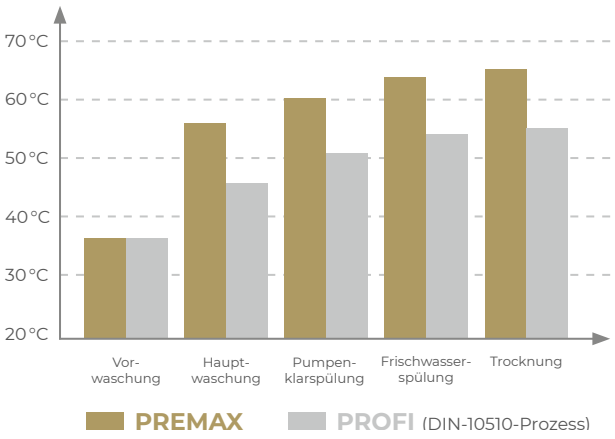

TRI-RINSE KLARSPÜLUNG

Dreifacher Klarspüleffekt

Vorspüldüse, Pumpenspülung und Frischwasserspülung – das sind die Komponenten der dreistufigen TRI-RINSE Klarspülung. Die Vorspüldüse ist der Pumpenspülung vorgelagert und spült die Waschlauge vom Spülgut ab. Anschließend tritt die Pumpenklarspülung in Aktion und am Schluss wird mit Frischwasser klargespült.

Das bedeutet für Sie
Ein perfektes Ergebnis, weil das Spülgut drei Stufen der Klarspülung durchläuft.

DIRECT TRANSPORTBAND

Vermeidet Sprühschatten

Ein hygienisch einwandfreies Spülergebnis hat beim Spülen von Geschirr, Gläsern oder Besteck oberste Priorität – hierfür ist auch die Position des Spülguts in der Maschine entscheidend. Das DIRECT Transportband sorgt aufgrund seiner speziellen Konstruktion dafür, dass die Waschlauge optimal an das Spülgut gelangt.

Denn
Bei herkömmlichen Transportbändern kann beispielsweise ein Tablett einen nachfolgenden Teller so abschirmen, dass dieser nicht mit ausreichend Reinigerlauge besprüht wird.

CONTACT-PLUS WASCHSYSTEM

Sorgt für das perfekte Spülergebnis

Innovative Wascharme ermöglichen mehr Kontaktzeit der Waschlauge auf dem Spülgut und sorgen für ein besseres Spülergebnis: Bei der Waschung ist die gleichmäßige Verteilung der Waschlauge essentiell, um ein perfektes Reinigungsresultat zu erzielen. Damit die Waschdüsen am effektivsten wirken, wurden sie von HOBART in eine spezielle Struktur geformt, so dass sie im Vergleich zu herkömmlichen Systemen flächendeckender und präziser sprühen.

Ihr Vorteil

Die gleichmäßige und kompakte Verteilung der Waschlauge auf dem Spülgut sorgt dafür, dass das Spülergebnis signifikant verbessert wird.

RO-L UMKEHROSMOSEANLAGE

Bekämpft Wasserflecken bevor sie entstehen

Unschöne Flecken auf Gläsern, Tellern oder der Messerklinge? Mineralien im Wasser hinterlassen beim Trocknen des Geschirrs oftmals sichtbare Rückstände und sehen nicht schön aus.

Schluss mit lästigem Nachpolieren

Zuverlässig, fleckenfrei und hygienisch: Dank modernster Membran- und Filtertechnik werden dem Wasser kontinuierlich alle mineralischen Bestandteile entzogen. So wird dauerhaft ein hygienisch einwandfreies Klarspülergebnis gewährleistet. Hygienische Risiken, die durch das manuelle Nachpolieren entstehen können, werden bereits im Vorfeld verhindert.

Übrigens

Die RO-L Umkehrosmoseanlage kann der Bandspülmaschine in einem separaten Gehäuse flexibel beigestellt oder Platz sparend integriert werden.

PERMANENT-CLEAN

PERMANENT-CLEAN SCHMUTZAUSTRAG

Verhindert Schmutzausbreitung in der Maschine

Dass beim Beladen Essensreste in die Vorwaschzone der Bandspülmaschine gelangen, lässt sich in der täglichen Hektik kaum vermeiden. Dies kann dazu führen, dass das Wasser mehrfach gewechselt werden muss und die Waschlauge stark belastet wird.

Wir haben die Lösung

Der PERMANENT-CLEAN Schmutzaustrag verhindert dies, indem der Grobschmutz mit einem ausgefeilten Filtersystem automatisch aus der Vorwaschzone in eine Siebschublade gepumpt wird. Von dort aus können die Speisereste komfortabel am Ende der Spülschicht entsorgt werden. Dies reduziert nicht nur den Wasser-, Energie- und Chemieverbrauch, sondern hält ebenso die Betriebskosten gering. Außerdem schützen Sie so Ihre Spülvorrichtung und schonen die Umwelt.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Ein langer Spültag ohne Wasserwechsel, dafür aber ein absolut hygienisch reines Spülergebnis – auch bei extremen Verschmutzungen.

- Eine dauerhaft saubere Vorwaschung wird garantiert.
- Konstant hohe Waschlaugenqualität wird gewährleistet.
- Die Waschtanks müssen weniger oft entleert und mit frischem Wasser befüllt werden.

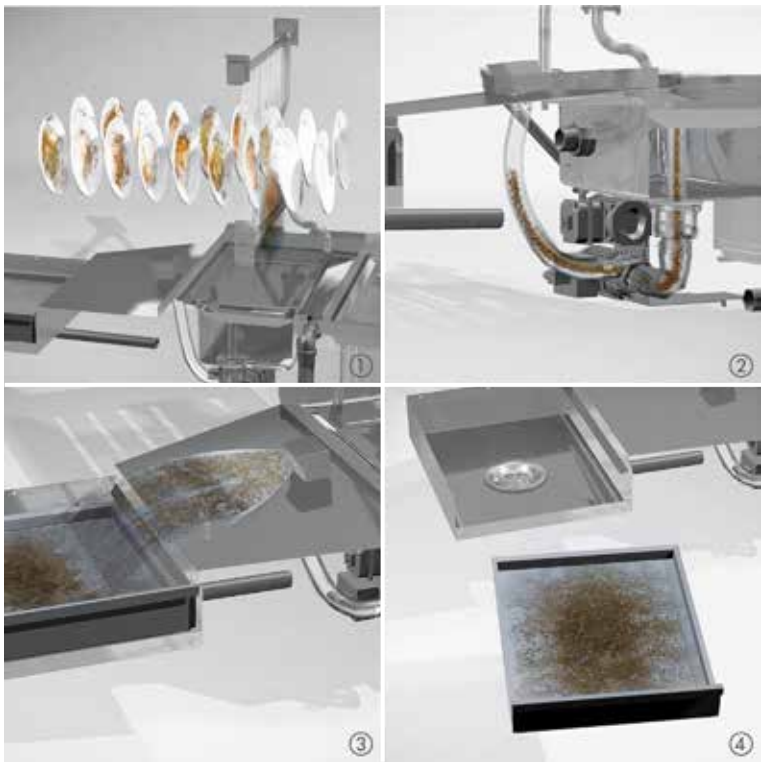

Phase ①: Grobverschmutzung wird bereits in der Vorwaschung vom Spülgut abgespült.

Phase ②: Die abgespülte Grobverschmutzung wird zyklisch und automatisch aus der Vorwaschzone ausgetragen.

Phase ③: Mithilfe vorhandenden Prozesswassers wird die Grobverschmutzung in die Siebschublade im Maschinenzulauf gespült.

Phase ④: Die gesammelten Schmutzbestandteile werden am Ende der Spülschicht komfortabel entsorgt.

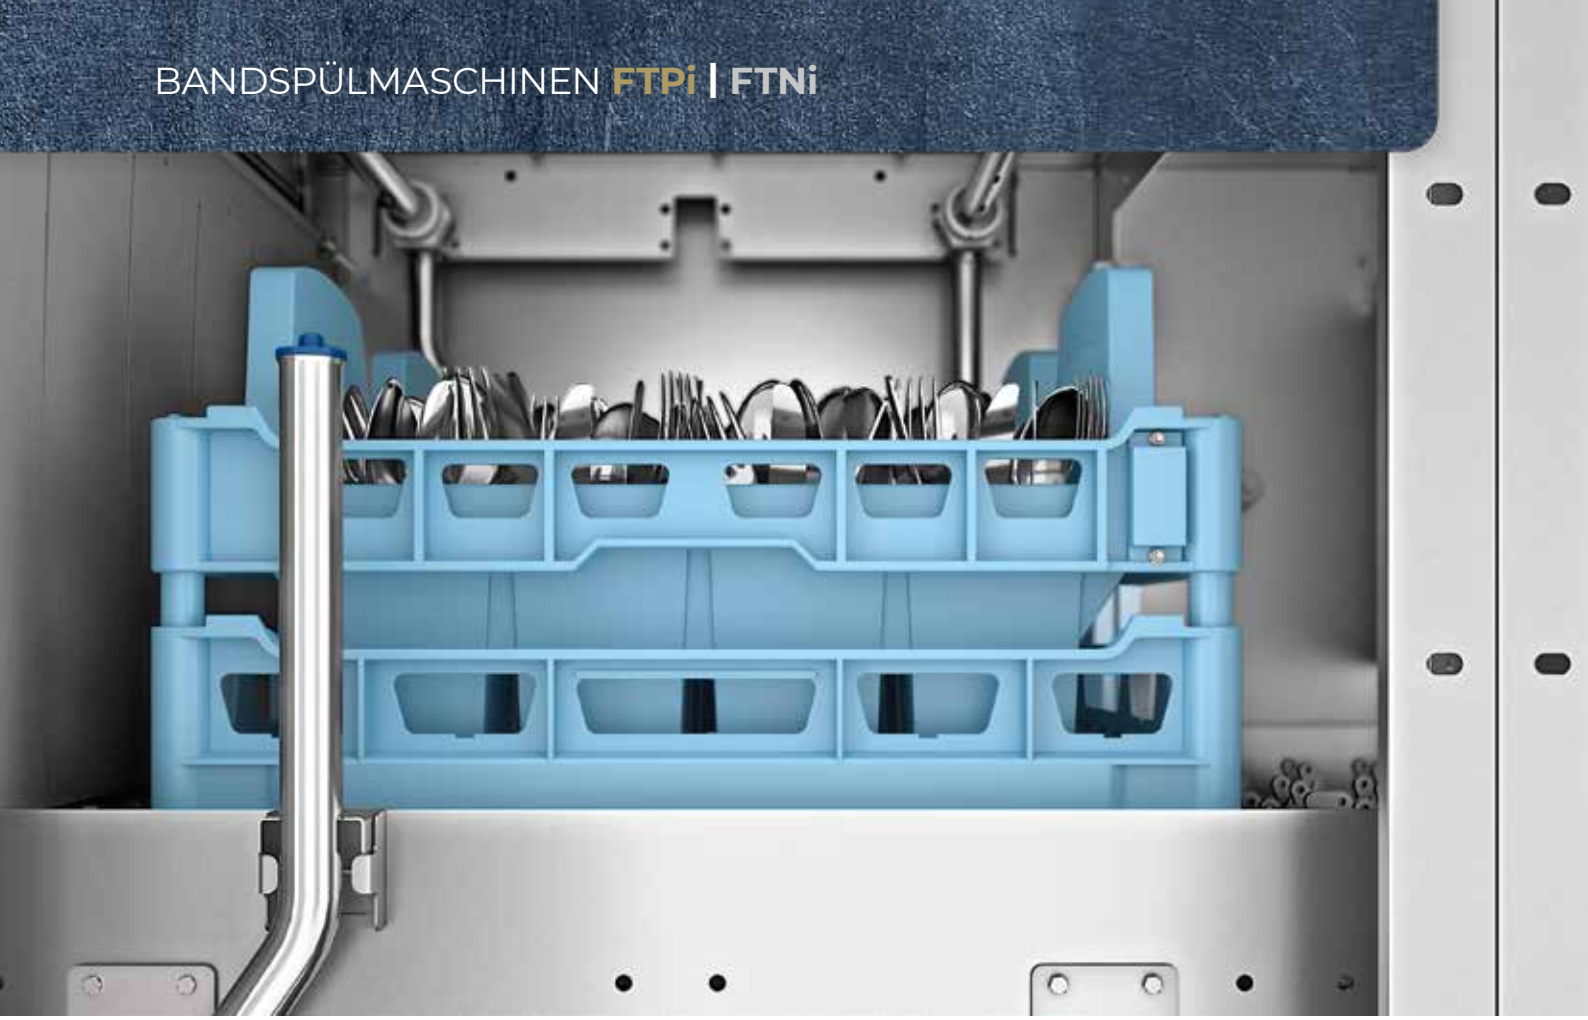

SENSOTRONIC SPÜLINTELLIGENZ

PREMAX LINIE EXKLUSIV

BEST-START SYSTEM-CHECK

Automatische Überwachung der Funktionalität

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden: Während jeder Neubefüllung der Maschine wird die Funktionalität der Heizungen und Waschsysteme, Ablaufventile und die Position der Siebe automatisch überprüft.

Einfach und verständlich dargestellt
Der Status der Maschinenkomponenten wird bei der **PREMAX** Linie mit Hilfe der farbigen Touch-Screen-Steuerung leicht verständlich angezeigt. Abweichungen vom Soll-Zustand werden folglich in Symbol und Schrift kenntlich gemacht. Korrekturmaßnahmen werden vom System automatisch vorgeschlagen.

PREMAX LINIE EXKLUSIV

SHINE BESTECKSPÜLPROGRAMM

Bringt Ihr Besteck zum Glänzen

Das Auge isst bekanntlich mit: Sauberes Besteck ist eine wichtige Komponente, um das Menü in Szene zu setzen. Unser Besteckprogramm ist dabei Ihr Garant für reines und glänzendes Besteck.

Voreinweichen nicht mehr erforderlich
Aufwändige Arbeitsschritte wie das Voreinweichen von Besteck sind häufig Faktoren, die den Spülprozess verlangsamen. Das optionale Besteckspülprogramm setzt dem ein Ende. Durch den Einsatz speziell entwickelter Besteckkörbe und intelligenter Sensorik wird das Besteck von der Maschine automatisch erkannt. Folglich passt die Spülanlage die Wasch- und Spülparameter selbständig an, so dass ein optimales Reinigungsergebnis erzielt wird.

SENSOTRONIC SPÜLINTELLIGENZ

AQUA-ADAPT WASSERVERBRAUCHSMANAGEMENT

Managen Sie Ihren Wasserverbrauch clever und effizient

Das AQUA-ADAPT Wasserverbrauchsmanagement passt den Frischwasserverbrauch pro Stunde automatisch an die gewählte Transportgeschwindigkeit an. Die Wassermenge pro Maschinenmeter ist immer optimal.

Ihr Nutzen
Unnötig hohe Wasserverbräuche bei niedrigen Maschinengeschwindigkeiten werden vermieden. Das Spülgut wird unabhängig von der Maschinengeschwindigkeit immer mit der gleichen Menge an Wasser gereinigt und es wird somit ein gleichmäßiges Spülergebnis erreicht.

SENSO-SPACE LEERFACHERKENNUNG

Reguliert den Wasserverbrauch auf ein Minimum

Fünf Vorteile auf einen Streich: Sparen Sie Wasser, schonen Sie Ihren Geldbeutel, achten Sie auf die Umwelt und reduzieren Sie Ihre Energie- und Chemieverbräuche!

Wie das geht?
Unregelmäßiges Spülaufkommen während einer Spülschicht führt dazu, dass Ihre Maschine nicht voll ausgelastet ist. Es entstehen leere Abschnitte zwischen den Spülgütern. Die patentierte SENSO-SPACE Leerfacherkennung erkennt diese Lücken automatisch und reguliert den Frischwasserverbrauch sofort auf ein notwendiges Minimum.

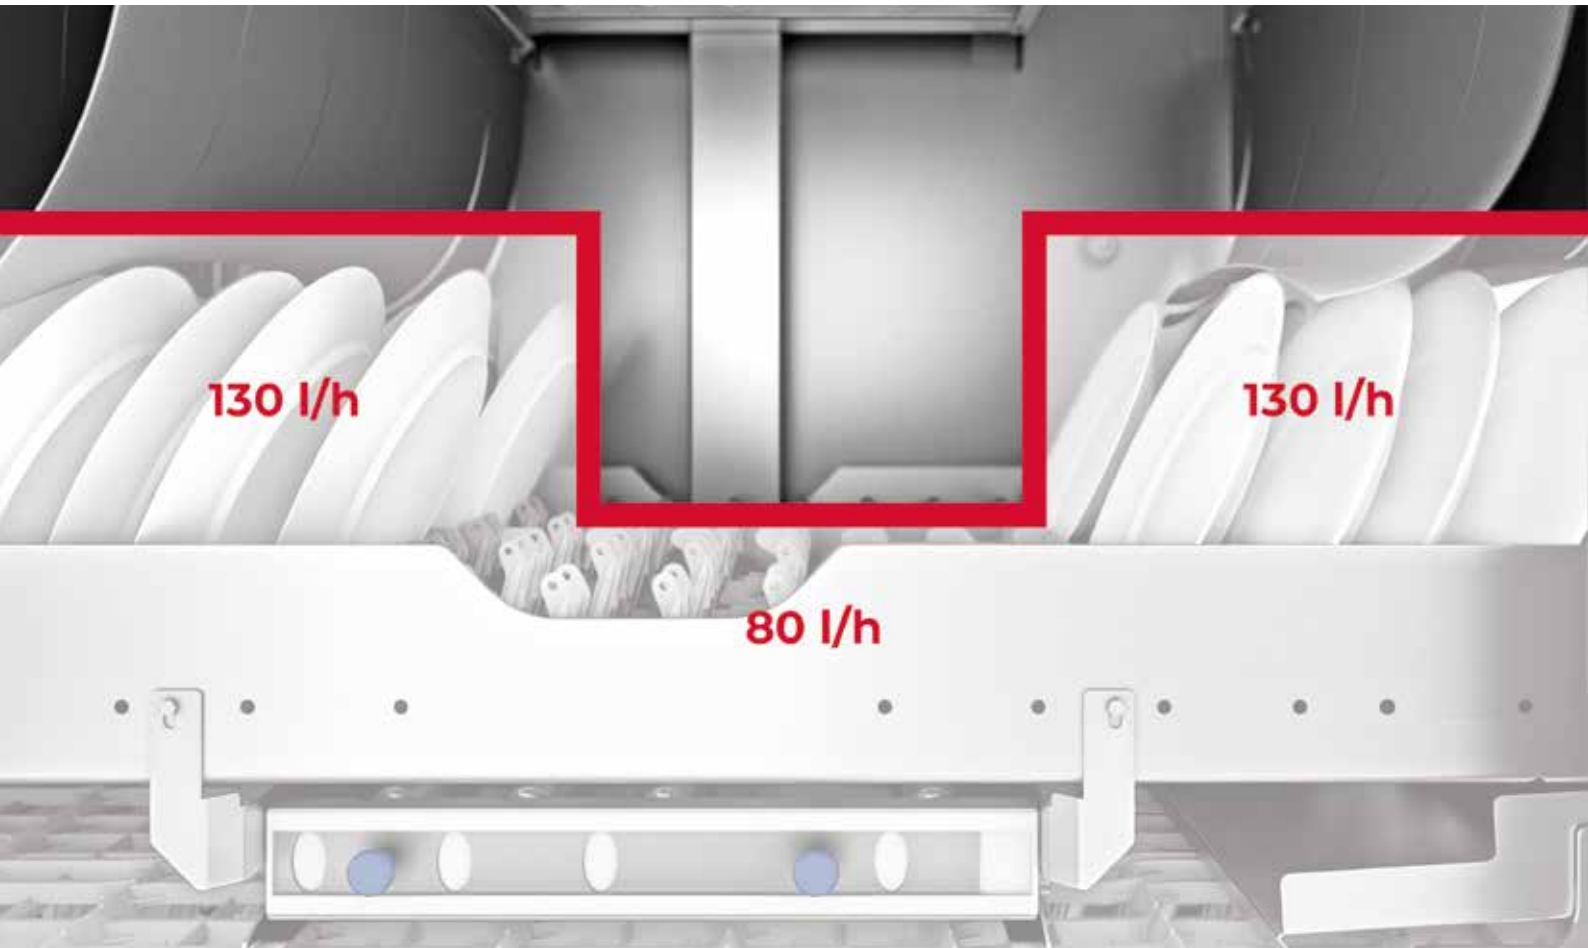

PREMAX LINIE EXKLUSIV

GLÄSERSPÜLPROGRAMM

Speziell für das Spülen von Gläsern geeignet

Sie wollen auch Ihre Gläser in der Bandspülmaschine reinigen? Kein Problem!

Das optionale Gläserspülprogramm passt den Spülprozess optimal an die hohen Ansprüche der Glasreinigung an. Kodierte Körbe werden in der Maschine automatisch erkannt. Die Spülparameter gleichen sich sofort den neuen Anforderungen an und liefern ein optimales Spülergebnis.

PREMAX LINIE EXKLUSIV

SENSO-ACTIVE RESSOURCENEINSATZ

Hält Frischwasserverbrauch dauerhaft auf optimalen Minimum

Der Frischwasserverbrauch wird dauerhaft auf einem ausreichenden Minimum gehalten. Kommt es zu höherem Schmutzeintrag in der Maschine, so wird ihr dank eines intelligenten Verschmutzungssensors kurzzeitig ein höheres Maß an Frischwasser zugeführt.

Ihr Vorteil

Auf diese Weise kann mit niedrigsten durchschnittlichen Frischwasserverbräuchen völlig automatisch eine hohe Klarspülwasserqualität sichergestellt werden.

PREMAX LINIE EXKLUSIV

INTENSIVE² TOPFSPÜLPROGRAMM

Töpfe spülen leicht gemacht

Neben Geschirr und Besteck zählen Töpfe, Pfannen und Gastronorm-Schalen zu Ihren Reinigungsgütern? Dann nutzen Sie das optionale und patentierte Topfspülprogramm.

Die clevere Anpassung macht's möglich

Das innovative Topfspülprogramm erkennt automatisch metallisches Spülgut und passt die Parameter selbständig an. Mithilfe eines speziellen Metalldetektors im Zulaufbereich werden sowohl die Transportgeschwindigkeit als auch der Waschdruck intelligent und optimal angepasst.

HOBART
HOBART

TROCKNUNGSERGEBNIS

PREMAX LINIE EXKLUSIV

HIGH-TEMP PUMPENSPÜLUNG

Erhöht den Eigentrocknungseffekt

Verbessertes Trocknungsergebnis gepaart mit reduziertem Energieeinsatz: Die Temperatur ist ein wesentlicher Baustein für ein perfektes Trocknungsergebnis. Daher wird in der patentierten Pumpenspülung der **PREMAX** Linie das zusätzlich erhitzte Wasser mehrmals umgewälzt, wodurch das Spülgut stärker erwärmt und folglich der Eigentrocknungseffekt erhöht wird.

Ihr Vorteil
Das Trocknungsergebnis wird erheblich optimiert, wohingegen Energie in der Trockenzone gespart wird.

3DRY TROCKNUNG

Speziell für Spülgut mit Hohlkörper

Egal ob bei Tassen, Schüsseln oder Gläsern – die 3DRY Trocknung erreicht auch bei Spülgut mit Hohlkörpern ein einwandfreies Trocknungsergebnis.

Zum Vergleich
Eine herkömmliche Trocknung bläst warme Luft von oben auf das Spülgut. Das hat zur Folge, dass sich die Luft unkontrolliert verteilt. Mit der 3DRY Trocknung wird die Luft nicht nur von oben, sondern auch von der Seite und von unten gezielt an das Spülgut herangeführt.

EINFACHE BEDIENUNG

PROTRONIC XL STEUERUNG

Das selbsterklärende Bedienkonzept

Innovativer Bedienkomfort auf höchstem Niveau: Damit Sie Ihre Bandspülmaschine möglichst schnell und einfach steuern können, haben wir für Sie die PROTRONIC XL Steuerung entwickelt. Künftig wird Ihnen nicht nur die Bedienung, sondern zugleich die Dokumentation und Kontrolle wesentlich erleichtert.

Dank einer selbsterklärenden Nutzeroberfläche findet sich der Bediener auf dem übersichtlichen Touch-Screen schnell zurecht. Alle wichtigen hygienerelevanten Informationen und Funktionen werden auf einen Blick ersichtlich. Dabei können je nach Berechtigung verschiedene Benutzergruppen unterschiedliche Informationen einsehen.

Zusätzliche innovative Funktionen machen die PROTRONIC XL einzigartig

- Zonengenaue Visualisierung von Temperatur- und Störanzeigen.
- Automatische Führung des Betriebsbuches nach DIN.
- Komfortable Datenspeicherung in der Steuerung.
- Ein Nachrichten-Management-System ist inbegriffen.
- Visualisierung der Bedienungsanleitung.

INFOTRONIC STEUERUNG

Mehr Komfort und Übersichtlichkeit auf einen Blick

Kompakt und komfortabel: Das Display der INFOTRONIC Steuerung bietet Ihnen eine übersichtliche Benutzeroberfläche. Alle wichtigen Informationen rund um Betriebsmodus, Betriebszustände und Temperaturen sind klar und anschaulich dargestellt.

Zusätzliche Funktionalitäten im Kundenmenü intuitiv erreichbar

Hierzu zählen beispielsweise

- die Dokumentation des Betriebsbuches nach DIN,
- die Anzeige des Wasser- und Stromverbrauchs,
- die flexible Programmierung des Autostartprogramms und
- die Möglichkeit des Datendownloads über den USB-Anschluss.

DROP-IN WASCHSYSTEM

Erleichtert Ihnen die Reinigung

Machen Sie sich die Reinigung so einfach wie möglich: Durch das einfache Herausnehmen und sichere Einsetzen der Waschsysteme mittels einer Schubladenführung gehen Ihnen die Reinigungsarbeiten leicht von der Hand.

WASCHARMSCHIEBER

Schnell bereit zur Reinigung

Dank unserer patentierten Wascharmschieber können Sie das Innere der Wascharme einfach und bequem reinigen. Müssen Sie bei herkömmlichen Systemen zunächst die Wascharm-Endkappen abschrauben, reicht nun ein einfacher Handgriff aus, um die Wascharme zu öffnen.

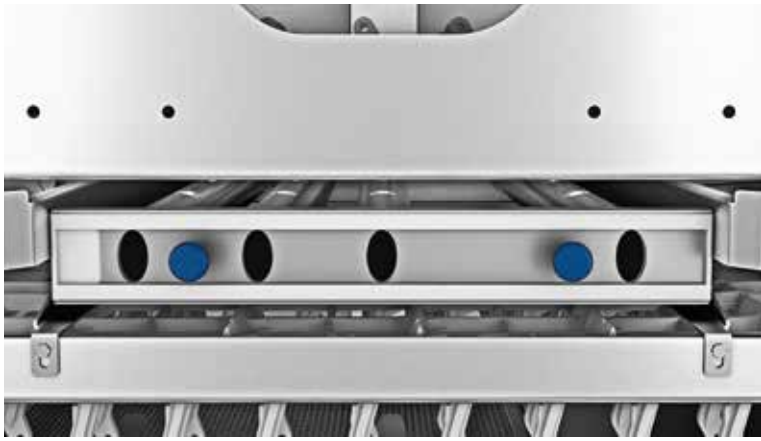

UMFANGREICHE REINIGUNGSHILFEN

Garantierte Orientierung für die Reinigung

Farkodierte Reinigungshilfe
Maschinenreinigung leicht gemacht: Durch die tägliche Reinigung Ihrer Bandspülmaschine steigern Sie die Leistung und die Lebensdauer Ihrer Spülanlage. Damit Sie besser erkennen, welche Elemente zur Reinigung entnommen werden müssen, sind diese blau markiert.

Kodierte Vorhänge
Die Vorhänge, die die unterschiedlichen Spülzonen trennen, sind eindeutig markiert, wodurch eine Verwechslung beim erneuten Einsetzen verhindert wird.

Kodierte Wasch- und Spülarme
Die eindeutige Kennzeichnung der Wasch- und Spülarme verhindert eine Verwechslung beim Einsetzen.

SUPPORT

AUTO-CLEAN SELBSTREINIGUNGSSYSTEM

Schnelle, automatische Reinigung

Noch nie war die Reinigung Ihrer Spülanlage so unkompliziert und einfach. Hygiene ist der wichtigste Faktor im Umgang mit Gläsern, Besteck und Geschirr. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, die Spülmaschine in regelmäßigen Abständen gründlich zu reinigen. Das patentierte AUTO-CLEAN Selbstreinigungssystem nimmt Ihnen diesen zeitintensiven Arbeitsschritt ab.

Ihr Vorteil

Spezielle Reinigungsdüsen sind in der Maschine so angeordnet, dass der Innenraum und die Wärmerückgewinnung selbständig gereinigt werden.

KROKODILKLAPPE

Klappe auf, Schmutz raus

Die meisten Speisereste sammeln sich im Zulauf-Bereich Ihrer Maschine an. Die hochklappbare Zulauf-Abdeckung sorgt für schnelle Zugänglichkeit und eine unkomplizierte Reinigung.

TIEFGEZOGENER ABLAUFSTUTZEN

Keine Schmutzablagerung im Tank

Der Schmutz wird über Sicken an einen zentralen Punkt in den Abfluss geleitet. Schmutzablagerungen im Tank werden dadurch vermieden.

KOMPLETT TIEFGEZOGENER TANK

Gegen Schmutzablagerungen

Geben Sie Schmutz keine Chance sich festzusetzen: Tanksumpf und Tankboden sind so konstruiert, dass sie Verschmutzungen keine Möglichkeit zur Ablagerung geben.

Das bedeutet für Sie
Optimale Voraussetzungen für die einfache Reinigung und dauerhaft einwandfreie Hygienebedingungen.

SIEBSCHUBLADE IM ZULAUF

Schnelle Reinigung ohne Unterbrechung des Spülbetriebs

Die Siebschublade im Zulauf kann mühelos entnommen werden und bietet die Möglichkeit, die angesammelten Verschmutzungen schnell und einfach zu entleeren – auch während die Maschine spült.

Übrigens
Das große Auffang-Volumen und ein hoher Rand verhindern das Überlaufen des Schmutzeintrages. Auf Wunsch kann die Siebschublade am Maschinenzulauf stirn- oder frontseitig integriert werden.

WASHSMART
HOBART 4.0

WASHSMART

HOBART WASHSMART APP

Das Wichtigste auf einen Blick

Mithilfe der neuen HOBART App WASHSMART haben Sie die Möglichkeit, 5 Jahre lang kostenfrei eine umfassende Übersicht über den aktuellen Status Ihrer Bandspülmaschine zu erhalten. Dazu zählt die Anzeige der Wartungsintervalle, der aktuellen Betriebskosten oder der Chemieverbräuche.

Vernetzen, informieren, profitieren

Auf Grundlage dieser Daten können Sie Stillstände vermeiden, direkt per App Verbrauchsmittel anfragen und sich mit dem werkseigenen Kundendienst oder einem geschulten Servicepartner in Verbindung setzen. Außerdem bietet WASHSMART für kleinere Störungen bebilderte Anleitungen, so dass Sie diese selbständig beheben können.

Alle Funktionen im Überblick

- Maschinenstatus (Behalten Sie den Status all Ihrer Maschinen im Auge)
- Fehlermeldungen (Mittels Push-Nachricht werden Sie über Systemfehler informiert)
- Betriebskostenrechner (Kostenübersicht von Wasser-, Chemie- und Stromverbrauch, abhängig von der Ausstattungsvariante)
- Hygieneinformationen (Anzeige und einfacher Download eines Hygieneprotokolls)
- Verbrauchsmittel-Anfrage (Einfache Anforderung von Verbrauchsmaterialien)
- Auslastung (Daten über die effektive Nutzung der Maschine)

In welchen Ländern und Sprachen WASHSMART verfügbar ist sowie weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.washsmart.de

ZUVERLÄSSIGE DOKUMENTATION

HOBART DOKUTRONIC
Automatische Dokumentation

Mit der HOBART DOKUTRONIC sicher durch den Spültag: Das Dokumentationssystem überwacht während des Spülbetriebs automatisch die Hygiene- und Betriebsdaten und liefert Ihnen somit wertvolle Maschineninformationen, die in Form von Tabellen und Kurvendiagrammen übersichtlich dargestellt werden.

Alle wichtigen Parameter auf einen Blick
Hygienestatus, Bandgeschwindigkeiten, Unterbrechungen, Temperaturabweichungen oder Stand-by-Zeiten: mit der DOKUTRONIC sind Sie über die Leistung Ihrer Maschine immer bestens informiert. Durch diese gezielte Analyse können Sie Ihre Spülorganisation kontinuierlich optimieren und die Prozesssicherheit erhöhen. Auch die Verbräuche von Wasser, Strom und Chemie zeichnet die DOKUTRONIC auf. Die Auswertung dieser Angaben erlaubt eine beständige Kosten- und Verbrauchskontrolle, wodurch Sie Einsparungspotentiale ermitteln können.

HOHE BETRIEBSSICHERHEIT PLUS UMFASSENDER DATENSCHUTZ

Neben der hohen Betriebssicherheit zeichnet sich das System durch einen umfassenden Datenschutz aus. Die Daten werden an einen separaten Server gesendet, gespeichert und aufbereitet. Höchste Sicherheitsstandards garantieren, dass die Daten nur an zuvor autorisierte Personen ausgegeben werden.

So umfassend die Sicherheitsvorkehrungen sind, so einfach ist die Installation der DOKUTRONIC. Ein Stromanschluss und eine Datenverbindung – mehr ist nicht nötig, damit das System arbeiten kann.

Ein weiterer Vorteil
Aufwändige Programminstallationen oder Konfigurationen seitens des Betreibers entfallen ebenfalls.

Übrigens
Eine automatische Alarmmeldung informiert Sie umgehend per Mail über Funktionsstörungen oder Unregelmäßigkeiten, die den Betriebsablauf beeinträchtigen könnten.

INHALT	HYGIENE-PLUS
Tagesbericht	●
Wochenbericht	○
Automatische Berichterstellung	●
Automatischer Berichtversand	●
Speicherung der Daten	●
Einfachste Bedienung	●
Keine Softwareinstallation vor Ort	●
Grafische Darstellung der Waschtemperatur	●
Grafische Darstellung der Spültemperatur	●
Betriebsdatendokumentation (AN/AUS)	●
Übersicht der Ereignisse	●
Grafische Darstellung der Wasserverbräuche	●
Grafische Darstellung der Stromverbräuche	●
Übersicht der eingesetzten Transportgeschwindigkeiten	●
Kostenübersicht für Wasser	●
Kostenübersicht für Strom	●
Kostenübersicht für Chemie	●

● Serie ○ Optional

MODULAUSWAHL

VORWASCHZONEN

FTNi



	L	Z
1 E	1.300	440
2 E	1.600	740
3 E	1.900	1.040

FTNi | FTPi



	L	Z
0 L	1.400	440
1 L	1.700	740
2 L	2.000	1.040

FTNi | FTPi



	L	Z
1 S	1.700	440
2 S	2.000	740
3 S	2.300	1.040

FTNi | FTPi

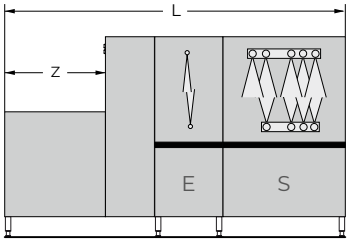

	L	Z
1 E-S	2.200	440
2 E-S	2.500	740
3 E-S	2.800	1.040

HAUPTWASCHZONEN

FTNi | FTPi



FTNi | FTPi



FTNi

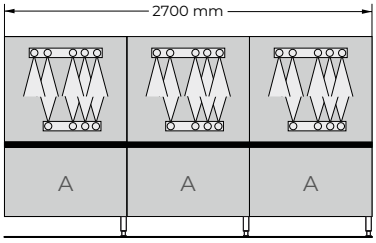

FTPi



KLARSPÜLZONEN

FTNi | FTPi



NEUTRALZONEN

FTNi | FTPi



FTNi | FTPi



TROCKNUNGSZONEN

FTNi | FTPi



	L	A
DL 3	1.900	800
DL 4	2.200	1.100
DL 5	2.500	1.400
DL 6	2.800	1.700

FTNi | FTPi



	L	A
DS 4	2.200	800
DS 5	2.500	1.100
DS 6	2.800	1.400
DS 7	3.100	1.700

FTNi | FTPi

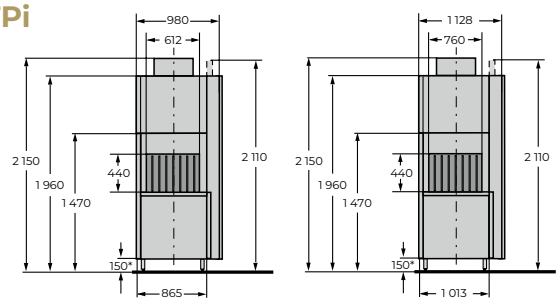

FTNi | FTPi Maße
Durchlaufbreite: 612 mm und 760 mm
Durchlaufhöhe: 440 mm

AUSSTATTUNG

MODELLE	PROFI FTNi	PREMAX FTPi
twinLINE Spülorganisation	○	○
HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT		
Effizienzkonzept	●	●
50PERCENT Frischwasserspülung	–	● PREMAX LINIE EXKLUSIV
TOP-TEMP Energiemanagement	–	● PREMAX LINIE EXKLUSIV
LOW-CHEM Reinigersparsystem	●	●
LOW-CHEM INTENSIVE Reinigersparsystem	○	○
CLIMATE Energiesparsystem	○	–
CLIMATE-PLUS Energiesparsystem	○	●
BESTES SPÜLERGEBNIS		
HOT-TEMP Heißwaschung	–	● PREMAX LINIE EXKLUSIV
TRI-RINSE Klarspülung	●	●
CONTACT-PLUS Waschsystem	●	●
DIRECT Transportband	○	●
RO-L Umkehrosmoseanlage	○	○
PERMANENT-CLEAN Schmutzaustrag	○	●
SENSOTRONIC SPÜLINTELLIGENZ		
AQUA-ADAPT Wasserverbrauchsmanagement	●	●
SENSO-SPACE Leerfacherkennung*	●	●
BEST-START System-Check	–	● PREMAX LINIE EXKLUSIV
Gläserspülprogramm	–	○ PREMAX LINIE EXKLUSIV
SHINE Besteckspülprogramm	–	○ PREMAX LINIE EXKLUSIV
SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz	–	● PREMAX LINIE EXKLUSIV
INTENSIVE² Topfspülprogramm	–	○ PREMAX LINIE EXKLUSIV
TROCKNUNGSERGEBNIS		
HIGH-TEMP Pumpenspülung	–	● PREMAX LINIE EXKLUSIV
3DRY Trocknung	●	●
EINFACHE BEDIENUNG		
PROTRONIC XL Steuerung	○	●
INFOTRONIC Steuerung	●	–
USB-Schnittstelle	●	●
DROP-IN Waschsystem	●	●
Kodierte Wasch- und Spülarme	●	●
Kodierte Vorhänge	●	●
Farbkodierte Reinigungshilfe	●	●
Wascharmschieber	●	●
SUPPORT		
AUTO-CLEAN Selbstreinigungssystem	○	●
Krokodilklappe	●	●
Komplett tiefgezogener Tank	●	●
Siebschublade im Zulauf	●	●
WASHSMART		
WASHSMART**	○	○
ZUVERLÄSSIGE DOKUMENTATION		
DOKUTRONIC	○	○

● Inklusive ○ Optional – Nicht vorhanden * mit PROTRONIC XL Steuerung

** In welchen Ländern und Sprachen WASHSMART verfügbar ist und weitere Informationen erhalten Sie unter www.washsmart.de.
Kostenfreie Nutzung für 5 Jahre.

TECHNISCHE DATEN

PROFI **FTNi**

TELLER-LEISTUNG nach DIN	TELLER-LEISTUNG max-imal	BANDGE-SCHWINDIG-KEIT [3] in m/min	DURCH-SCHNITTLICHER WASSERVER-BRAUCH [3] in l/h [1]	ENERGIEVERBRAUCH in kWh [2] (Anschlusswert in kW) mit CLIMATE Energiespar-system	ENERGIEVERBRAUCH in kWh [2] (Anschlusswert in kW) mit CLIMATE PLUS Energiespar-system [4]	EMPFOHLENE MODELLAUSWAHL	GESAMT-LÄNGE in mm	ZULAUF in mm	AUSLAUF in mm
2.380	2.700	1,09	160	26,5 (35,5)	n.a.	FTNi 1-E-A-R-DL3	4.750	440	800
2.510	2.950	1,15	160	25,4 (33,8)	16,7 (22,3)	FTNi 0-L-A-R-DL3 FTNi 0-L-A-R-DL4 FTNi 1-L-A-R-DL3 FTNi 1-L-A-R-DL4	4.850 5.150 5.150 5.450	440 440 740 740	800 1.100 800 1.100
2.830	3.400	1,30	160	23,1 (30,8)	16,7 (22,3)	FTNi 1-S-A-R-DL3 FTNi 1-S-A-R-DL4 FTNi 2-S-A-R-DL4 FTNi 2-S-A-R-DL5	5.150 5.450 5.750 6.050	440 440 740 740	800 1.100 1.100 1.400
2.830	3.400	1,30	160	23,1 (30,8)	16,7 (22,3)	FTNi 1-S-A-R-DS4 FTNi 1-S-A-R-DS5 FTNi 2-S-A-R-DS5 FTNi 2-S-A-R-DS6	5.450 5.750 6.050 6.350	440 440 740 740	800 1.100 1.100 1.400
3.380	3.990	1,55	160	23,1 (30,8)	16,7 (22,3)	FTNi 1-E-S-A-R-DS5 FTNi 2-E-S-A-R-DS5 FTNi 2-E-S-A-R-DS6 FTNi 2-E-S-A-R-DS7	6.250 6.550 6.850 7.150	440 740 740 740	1.100 1.100 1.400 1.700
3.820	5.370	1,75	180	26,7 (39,8)	19,3 (29,8)	FTNi-2-S-A-A-R-DS5 FTNi-2-S-A-A-R-DS6 FTNi-2-S-A-A-R-DS7	6.950 7.250 7.550	740 740 740	1.100 1.400 1.700
4.360	5.760	2,00	180	26,7 (39,8)	19,3 (29,8)	FTNi-2-E-S-A-A-R-DS5 FTNi-2-E-S-A-A-R-DS6 FTNi-2-E-S-A-A-R-DS7	7.450 7.750 8.050	740 740 740	1.100 1.400 1.700
4.800	6.720	2,20	190	31,7 (47,3)	22,3 (34,3)	FTNi 2-S-A-A-A-R-DS5 FTNi 2-S-A-A-A-R-DS6 FTNi 2-S-A-A-A-R-DS7	7.850 8.150 8.450	740 740 740	1.100 1.400 1.700
5.350	7.370	2,45	190	31,7 (47,3)	22,3 (34,3)	FTNi 2-E-S-A-A-A-R-DS5 FTNi 2-E-S-A-A-A-R-DS6 FTNi 2-E-S-A-A-A-R-DS7	8.350 8.650 8.950	740 740 740	1.100 1.400 1.700

PREMAX **FTPi**

TELLER-LEISTUNG nach DIN [3]	TELLER-LEISTUNG max-imal	BANDGE-SCHWINDIG-KEIT in m/min	DURCH-SCHNITTLICHER WASSERVER-BRAUCH in l/h [1]	ENERGIEVERBRAUCH in kWh [2] (Anschlusswert in kW) mit CLIMATE PLUS Energiesparsystem [4]	EMPFOHLENE MODELLAUSWAHL	GESAMT-LÄNGE in mm	ZULAUF in mm	AUSLAUF in mm
2.840	3.490	1,30	130	15,2 (25,3)	FTPi 0-L-A-R-DL3 FTPi 0-L-A-R-DL4 FTPi 1-L-A-R-DL3 FTPi 1-L-A-R-DL4	4.850 5.150 5.150 5.450	440 440 740 740	800 1.100 800 1.100
2.840	3.490	1,30	130	15,2 (25,3)	FTPi 0-L-A-R-DS4 FTPi 0-L-A-R-DS5 FTPi 1-L-A-R-DS4 FTPi 1-L-A-R-DS5	5.150 5.450 5.450 5.750	440 440 740 740	800 1.100 800 1.100
3.380	4.030	1,55	130	15,2 (25,3)	FTPi 1-S-A-R-DS4 FTPi 1-S-A-R-DS5 FTPi 2-S-A-R-DS5 FTPi 2-S-A-R-DS6	5.450 5.750 6.050 6.350	440 440 740 740	800 1.100 1.100 1.400
3.710	5.450	1,70	130	14,8 (25,3)	FTPi 1-E-S-A-R-DS5 FTPi 2-E-S-A-R-DS5 FTPi 2-E-S-A-R-DS6 FTPi 2-E-S-A-R-DS7	6.250 6.550 6.850 7.150	440 740 740 740	1.100 1.100 1.400 1.700
4.320	5.800	1,98	150	20,1 (34,3)	FTPi 2-S-D-A-R-DS5 FTPi 2-S-D-A-R-DS6 FTPi 2-S-D-A-R-DS7	6.550 6.850 7.150	740 740 740	1.100 1.400 1.700
5.240	7.420	2,40	160	21,9 (37,3)	FTPi 2-S-A-A-R-DS5 FTPi 2-S-A-A-R-DS6 FTPi 2-S-A-A-R-DS7	6.950 7.250 7.550	740 740 740	1.100 1.400 1.700

Alle Werte für Maschinen mit einer Durchlaufbreite von 612 mm.

[1] Angegebene Frischwasserverbräuche bei optimalen Bedingungen und bei **PREMAX** Modellen mit dem Einsatz von SENSOTRONIC (differenzierte, kundenspezifische Werte möglich)

[2] Durchschnittswert bei exemplarischen Gedecksatz und Betriebstyp.

[3] Hygienisches Spülergebnis gem. DIN SPEC 10534

[4] Maschinen mit Wärmepumpen enthalten maximal 5,1 kg (3,22 t CO_2 Äquivalent) des Kältemittels R531A (GWP 631)

UNSERE VISION
Spülen ohne Wasser

Intensive Marktforschung ergab, dass unsere Kunden Spültechnik erwarten, die höchste Wirtschaftlichkeit mit optimaler Leistung vereint. An diesen Ansprüchen orientieren wir uns und sie bilden die Grundlagen unserer Vision vom „Spülen ohne Wasser". Diese Vision ist unser kontinuierlicher Ansporn, immer wieder neue Wege zu gehen, die Wasser-, Energie- und Chemieverbräuche stetig weiter zu reduzieren. Mit innovativen Spitzenleistungen wollen wir unserem Ziel Schritt für Schritt näher kommen. Und wir wissen schon jetzt.

» Wann auch immer die erste Maschine tatsächlich in der Lage sein wird, ohne Wasser zu spülen – es wird eine HOBART sein. «

DAS UNTERNEHMEN
Wir sind HOBART

HOBART ist Weltmarktführer für gewerbliche Spültechnik und renommierter Hersteller von Gar-, Zubereitungs- und Umwelttechnik. Gegründet 1897 in Troy, Ohio, beschäftigt HOBART heute weltweit über 6.900 Mitarbeiter. Am Produktionsstandort Offenburg, Deutschland, entwickelt, produziert und vertreibt HOBART Spültechnik weltweit. International setzen Gastronomie und Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung, Bäckereien und Fleischereien, Supermärkte, Fluggesellschaften, Kreuzfahrtschiffe, Automobilzulieferer, Forschungszentren und Pharmaunternehmen auf unsere innovativen Produkte, die Spitzenreiter im Bereich Wirtschaftlichkeit und Ökologie sind.

HOBART

LET´S MAKE IT
HAPPEN!

MADE IN GERMANY

Dieses Qualitätsversprechen geben wir unseren Kunden und ist unser persönlicher Anspruch, der bei HOBART von allen Mitarbeitern getragen wird.

made in germany

UNSER FOKUS

Innovativ - Wirtschaftlich - Ökologisch

Das ist unsere Maxime. Innovativ zu sein bedeutet für uns, technologisch immer wieder neue Maßstäbe zu setzen, verbunden mit einem echten Kundenmehrwert. Möglich macht dies ein konzerneigenes Technologiezentrum und ein Innovationszentrum für Spültechnik an unserem Stammsitz in Deutschland. Mit gebündelter Innovationskraft entstehen hier hocheffiziente Produkte, die unsere Stellung als Technologieführer immer wieder bestätigen. Wirtschaftlich zu sein bedeutet für uns, Maßstäbe in Bezug auf geringste Betriebskosten und Ressourcenverbräuche zu setzen und den Markt kontinuierlich zu revolutionieren. Ökologisch zu sein bedeutet für uns, ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen und eine nachhaltige Energiepolitik. Dies gilt nicht nur für das Produkt im Einsatz, sondern gesamtumfassend für alle Bereiche des Unternehmens wie Einkauf oder Produktion.

HOBART SERVICE

Kompetent - Schnell - Zuverlässig

HOBART Servicetechniker sowie HOBART Servicepartner sind die „wahren“ Spezialisten. Durch intensive Schulung und langjährige Erfahrung verfügen diese Techniker über eine einzigartige und detaillierte Produktkenntnis. Wartungs- und Reparaturarbeiten werden somit stets kompetent, schnell und zuverlässig durchgeführt.

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH
HOBART GMBH
Robert-Bosch-Straße 17 I 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 600-0 I Fax: +49 781 600-2319
info@hobart.de I www.hobart.de
SERVICE Werkskundendienst +49 180 345 6258
für Österreich +43 820 240 599
Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

NEDERLAND
HOBART NEDERLAND B.V.
Pompmolenlaan 12 I 3447GK Woerden
Tel.: +31 348 46 26 26
Fax: +31 348 43 01 17
info@hobart.nl
www.hobart.nl

KOREA
HOBART KOREA LLC
7th Floor I Woonsan Bldg I 108 I Bangi-dong
Songpa-gu I Seoul 138-050
Phone: +82 2 34 43 69 01
Fax: +82 2 34 43 69 05
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

SCHWEIZ
GEHRIG GROUP AG
Bäulerwisenstrasse 1 I 8152 Glattbrugg
Tel.: +41 43 211 56-56
Fax: +41 43 211 56-99
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

NORGE
HOBART NORGE
Gamle Drammensvei 120 A I 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
Fax: +47 67 10 98 01
post@hobart.no
www.hobart.no

JAPAN
HOBART (JAPAN) K.K.
Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi I Shinagawa-ku I Tokyo 140-0013
Phone: +81 3 5767 8670
Fax: +81 3 5767 8675
info@hobart.co.jp
www.hobart.co.jp

FRANCE
COMPAGNIE HOBART
ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33 1 64 11 60 00
Fax: +33 1 64 11 60 01
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

SVERIGE
HOBART SCANDINAVIA APS
Varuvägen 9 I 125 30 Älvsjö
Tel.: +46 8 584 50 920
info@hobart.se
www.hobart.se

SINGAPORE
HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD
158 I Kallang Way I #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65 6846 7117
Fax: +65 6846 0991
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

UNITED KINGDOM
HOBART UK
Southgate Way I Orton Southgate
Peterborough I PE2 6GN
Phone: +44 844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

DANMARK
HOBART SCANDINAVIA APS
Håndværkerbyen 27 I 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
Fax: +45 43 90 50 02
post@hobart.dk
www.hobart.dk

THAILAND
HOBART (THAILAND)
43 Thai CC Tower Building I 31st FL
Room No. 310-311 I South Sathorn Rd.
Yannawa I Sathorn I Bangkok I 10120
Phone: +66 2 675 6279 81 I Fax: +66 2 675 6282
enquiry@hobartthailand.com I www.hobartthailand.com

BELGIUM
HOBART FOSTER BELGIUM
Industriestraat 6 I 1910 Kampenhout
Phone: +32 16 60 60 40
Fax: +32 16 60 59 88
sales@hobart.be
www.hobart.be

AUSTRALIA
HOBART FOOD EQUIPMENT
Unit 1 / 2 Picken Street I Silverwater NSW I 2128
Tel.: +61 2 9714 0200
Fax: +61 2 9714 0242
www.hobartfood.com.au

OTHER COUNTRIES
HOBART GMBH
Robert-Bosch-Straße 17 I 77656 Offenburg I Germany
Phone: +49 781 600-2820
Fax: +49 781 600-2819
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com

Die Angaben in diesem Prospekt beruhen auf dem Stand 02/2020. Technische Änderungen oder Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

The details given in this brochure are correct as of 02/2020. We reserve the right to technical or design modifications.

Document non contractuel. Les indications de ce prospectus sont conformes à la mise à jour de 02/2020. Nous nous réservons le droit de modifier les données ou les configurations techniques de nos machines.

FSC www.fsc.org MIX Paper from responsible sources FSC® C084513

PR-0220-873-H-de