

## **GEHRIG KitchenCenter**

MULTIFUNKTIONALES GARGERÄT FÜR EINFACHES KOCHEN.





Einfach multifunktional.

**Kochen, braten, grillen oder frittieren in einem Gerät.**

## ÖKONOMISCH



ENERGIE-  
EFFIZIENZ



PLATZ-  
EINSPARUNG



OPTIMALER  
WASSERVERBRAUCH



WENIGER  
ROHWARENEINSATZ




EINSPARUNG  
ARBEITSZEIT

## VIelfÄLTIG



DIVERSE  
GARMETHODEN



BREITES  
SORTIMENT

DE  
FR  
IT

VERSCHIEDENE  
SPRACHVERSIONEN



PROGRAMMIERUNG  
EIGENER REZEPTE

## FLEXIBEL



ERSETZT HERKÖMMLICHE  
GARGERÄTE



PARALLELE  
ZUBEREITUNG



EINFACHE  
WARTUNG



INTUITIVE  
BEDIENUNG

## BEDIENPANEL



- Digitale Unterstützung
- Rezeptverwaltung
- Konstant hohe Qualität

- 12" Farb-Touchscreen
- Schnelle Reaktion
- Chemisch gehärtet
- Diverse Sprachen

- Voreingestellte, technologische Prozesse
- Anzeige informativer Meldungen
- Darstellung HACCP-Daten direkt am Display
- Darstellung Garvorgang direkt am Display



- Touchscreen 12"
- Füllstandsanzeige
- Elektromechanische Tiegelkipfung
- Automatische Wasserbefüllung
- Wasserablauf vom Tiegelboden
- Brause mit Aufrollautomatik
- Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler
- Dampföffnung
- Steckdose 230 V/16 A + USB-Buchse







**151  
151 F**



**151 P**




**201  
201 F  
251**

<b>151</b>	<b>151 F</b>	<b>151 P</b>	<b>201</b>	<b>201 F</b>	<b>251</b>
150 l	110 l	150 l	200 l	150 l	250 l
-	-	✓	-	-	-
-	-	0,48 bar	-	-	-
3 x GN 1/1	3 x GN 1/1	3 x GN 1/1	4 x GN 1/1	4 x GN 1/1	4 x GN 1/1
63 dm <sup>2</sup>	63 dm <sup>2</sup>	63 dm <sup>2</sup>	83 dm <sup>2</sup>	83 dm <sup>2</sup>	83 dm <sup>2</sup>
280 mm	220 mm	280 mm	280 mm	220 mm	340 mm
1'071 x 580 mm	1'071 x 580 mm	1'071 x 580 mm	1'429 x 580 mm	1'429 x 580 mm	1'429 x 580 mm
1'651 mm	1'651 mm	1'651 mm	2'009 mm	2'009 mm	2'009 mm
850 mm	850 mm	950 mm	850 mm	850 mm	850 mm
1'050 mm					
36,9 kW	36,9 kW	36,9 kW	49,2 kW	49,2 kW	49,2 kW
3 x 50 A	3 x 50 A	3 x 50 A	3 x 63 A	3 x 63 A	3 x 63 A
IPx5	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5
R 3/4	R3/4	R 3/4	R 3/4	R 3/4	R 3/4
DN - 50					



## DESIGN UND EIGENSCHAFTEN

- Zentraler Anschluss für Wasser, Ablauf und Strom vom Boden oder aus der Wand
- Spezial-Tiegelboden mit beidseitiger Verschweissung
- Bedienpanel rechts oder links wählbar
- 12" Touchscreen
- Ablassen des überflüssigen Dampfes mittels Öffnung in Deckelmitte
- Hygienische Halterung für Kerntemperaturfühler
- Aufstellung auf CNS-Gerätesockel oder auf bauseitigem Sockel möglich
- Füllstandsanzeige
- Eingebaute Steckdose und USB-Schnittstelle unter Bedienfeld
- Material DIN 1.4301
- Material Tiegel DIN 1.4436
- Automatisches Anheben der Körbe (separater Motor), auch bei geschlossenem Deckel möglich
- Sensor zur Erkennung der Aufhängung des Korbarmes
- Unfallsichere Deckelbedienung mit Sicherheitssteuerung
- JPX 17-Flächenheizung mit Dickschicht-Heizelementen
- Isolierte Tiegel für minimalen Stromverbrauch
- Automatisches System für Wasserbefüllung
- Zweistufiges Kippen der Tiegel
- Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler
- Integrierte Brause mit Aufrollautomatik
- HACCP-Dokumentation
- WLAN-Schnittstelle
- Wartungszugang von der vorderen und oberen Geräteseite
- Einzigartiges Druckabbausystem ohne direkten Wasserverbrauch

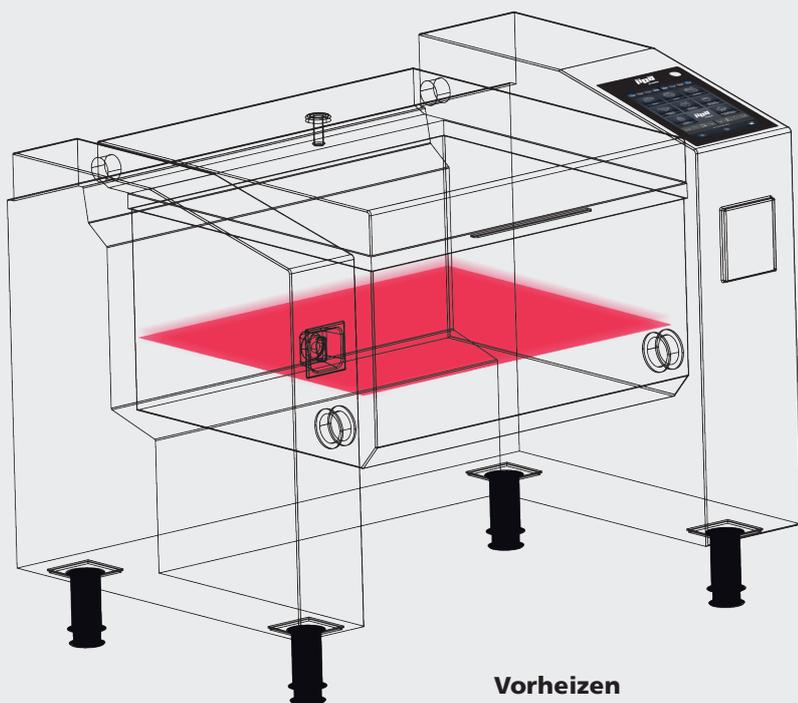

### Dickschicht-Heizelemente JPX 17

- Gleichmässige, vollflächige Temperaturverteilung für maximale Leistung und höchste Genauigkeit.

### Spezieller Edelstahl-Tiegelboden

- Kratzfest
- Präzise Temperaturkontrolle
- Kein Anbrennen, kein Überkochen, einfache Reinigung.



**Vorheizen  
auf 180°C  
in nur 3 Min.**



**Temperaturbereich  
von 30°C bis 250°C**



## ZUBEHÖR



### AKKU-HEBEWAGEN

- Mobile Benutzung, ohne festem Stromanschluss (Akku)
- Einfache Handhabung beim Entleeren des Tiegels
- Sicherheitshandgriff
- Anschlusskabel mit Sicherheitsarretierung
- Einfache Entfernung der GN-Behälter
- Hygienische Rollen mit Arretierung
  
- Abmessungen (BxTxH): 600 x 780 x 990 mm
- Gewicht: 55 kg
- Tragfähigkeit: 40 kg



### ÖLFILTERWAGEN

- Sichere Filterung des Öls
- Herausnehmbarer und waschbarer Filter
- Anschlusskabel mit Sicherheitsarretierung
- Sicherheitshandgriff
- Hygienische Rollen mit Arretierung
- Schwenkauslauf
  
- Abmessungen (BxTxH): 625 x 625 x 1'150 mm
- Gewicht: 65 kg
- Füllmenge: 50 l



### TRANSPORTGESTELLWAGEN

- Einfaches und sicheres Aufbewahren, Transportieren und Abtropfen der Behälter
- Herausnehmbare Abtropfwanne für eine einfache Instandhaltung
- Hygienische Rollen mit Arretierung
- Sichere Handhabung
  
- Abmessungen (BxTxH): 600 x 860 x 1'600 mm
- Gewicht: 25 kg
- Kapazität: 6 Körbe

### WEITERES ZUBEHÖR

- CNS-Untergestell mit Schubfächern (nur Modell 101DS)
- Garkorb
- Frittierkorb
- Kleine Körbe für À-la-carte-Gerichte
- Spachtel, klein
- Spachtel, gross
- Automatischer Korb-Hebearm
- Rost 1/1 für NT-Garen
- Abseisieb
- Spätzlesieb



### Grundaustattungen

Profitieren Sie beim Kauf einer Grundaustattung von **10% Rabatt.**



[gehriggroup.ch/grkc](http://gehriggroup.ch/grkc)

## HAUPTSITZ

Gehrig Group AG  
Bäulerwisenstrasse 1  
8152 Glattbrugg  
T +41 43 211 56 56  
F +41 43 211 56 99

## NIEDERLASSUNGEN

Gehrig Group SA  
Avenue des Baumettes 3  
1020 Renens  
T +41 21 631 90 60  
F +41 21 631 90 79

Gehrig Group SA  
Via al Fiume 1  
6929 Gravesano  
T +41 91 600 16 10  
F +41 91 600 16 11

info@gehriggroup.ch  
www.gehriggroup.ch

Kundendienst  
0800 22 77 77

Reinigungsmittel  
0800 44 77 77



---

**GEHRIG**

---

**hildebrand**

---

**HOBART**

---

**eloma**

---

**MORETTI  
FORNI**  
The SmartBaking Company®

---

**thermoplan**  
Swiss Quality Coffee Equipment

---

**FAEMA**

---

**HORCHER  
MEDICAL  
SYSTEMS**

---

**FSB**

---

**AQUALYT**

---

**GG<sup>+</sup>  
connect**

**GEHRIGGROUP**  
■ Professional Solutions